





Coffret classe 2 destiné au raccordement et protection des luminaires sur candélabre, installation en pied de candélabre munis d'une porte de visite de 400x80mm minimum


CLASSE 2 / IP54 / IK08 / 450V

Equipement standard

- Bornier IP2X 2x4x35mm² ou 2x4x16mm²
- Bornier sur rail et débrochable pour un câblage plus facile
- Coupe circuit bipolaire et fusible 6A
- Nombre de protection maximum 4 modules
- Fenêtre transparente ouverture sans outil pour accéder au fusible
- Près-câblage Ph/N Fils section 2.5mm²

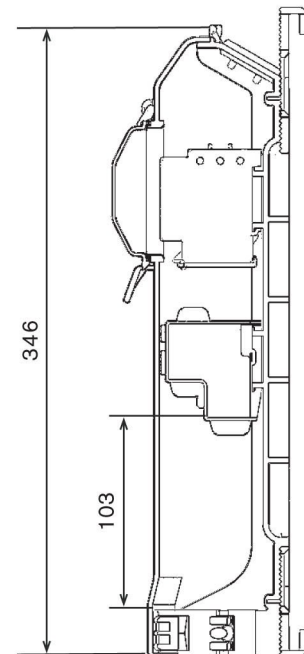

Référence	Désignation
M416	Coffret M4 - Bornier IP2X 2x4x16mm ² / 1 CC PH/N
M435	Coffret M4 - Bornier IP2X 2x4x35mm ² / 1 CC PH/N
Accessoire en plus value	
4302	Coupe circuit PH/N 10.3X38 - 1 module
PV4303	Coupe circuit PH/PH 10.3X38 - 2 modules
DIF10	Disjoncteur Bipolaire 10A / 30mA - 2 modules
DIF16	Disjoncteur Bipolaire 16A / 30mA - 2 modules



Tube diamètre 124