



# GMR GAMMA - LED

## Notice d'installation



220 - 240 V  
AC



L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié.



## Dimensions GAMMA 2500




Scx : 0,09m<sup>2</sup>  
Poids maxi : 8 Kg

## GAMMA 2600




Scx : 0,12m<sup>2</sup>  
Poids maxi : 12 Kg

## Montage

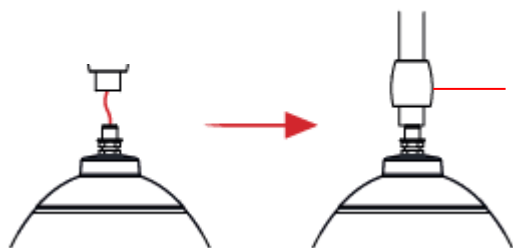


$\frac{3}{4}$  Gas longueur  
50mm

Cache écrou  
Rondelle et contre-écrou  
inox

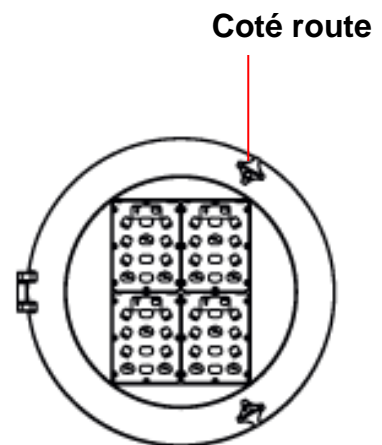


Montage suspendu  $\frac{3}{4}$  Gas

## OUVERTURE PAR LE BAS SANS OUTIL

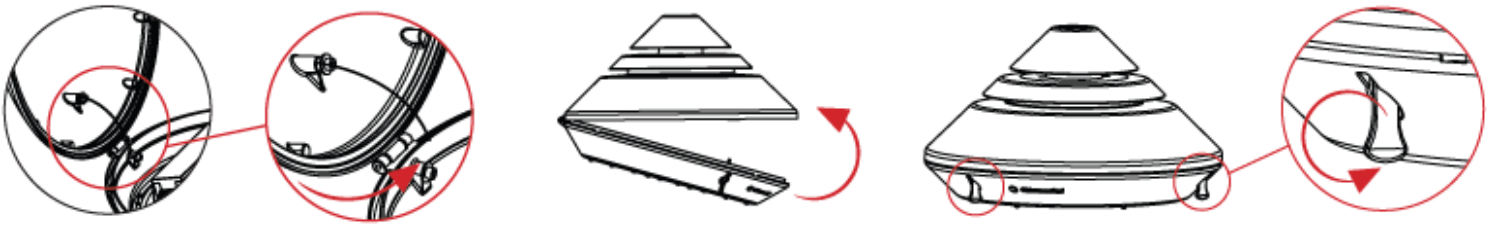

Vis de fermeture coté route


## Passage du câble d'alimentation

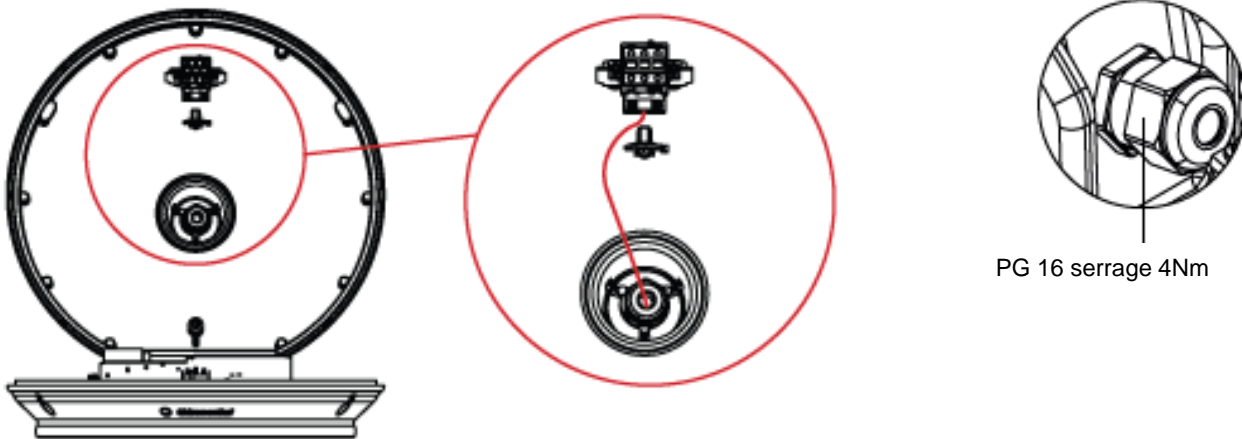

PG 16 serrage 4Nm

## Raccordement Classe II - Dali

**Utiliser exclusivement du câble HO7 RNF**

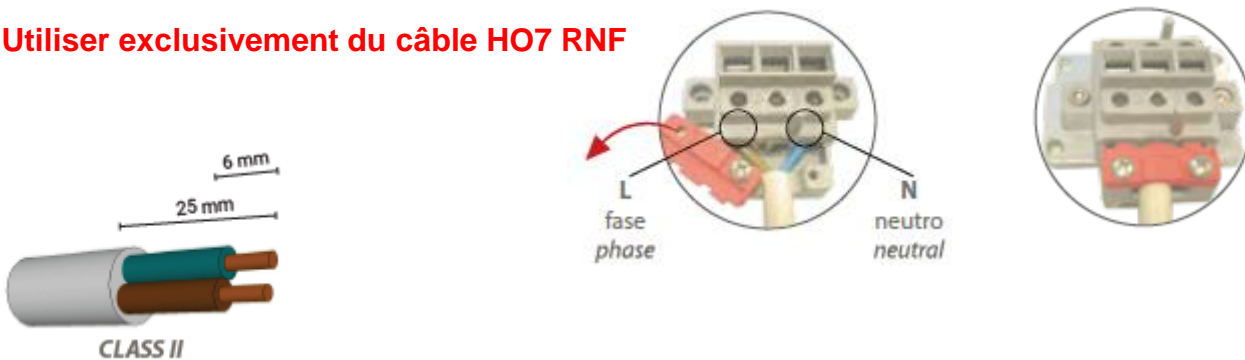

	Nombre de luminaire par Type de Disjoncteur										
	Courant d'appel En Ampère	Temps micro-seconde	Courbe B			Courbe C			Courbe D		
			10A	16A	25A	10A	16A	25A	10A	16A	25A
GL02 - 8 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 1050mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 1050mA	32	355	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL06 - 24 LED 350mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 525mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 1050mA	42	238	6	10	16	10	16	26	22	37	72