




GMR VESTA T LED

Notice d'installation



220 - 240 V
AC



L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié.



Dimensions

Fixation positionnée sur le coté



Fixation positionnée au centre




Scx : 0,02m²

Poids maxi : 6 Kg




OUVERTURE SANS OUTIL

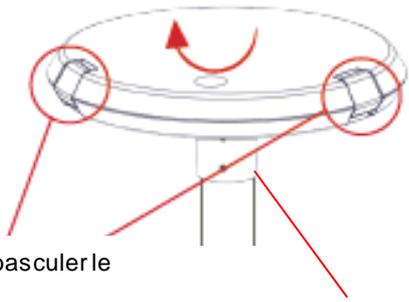

Ouvrir les 2 clips et basculer le capot vers le haut.
Les clips sont positionnés coté route


Top 60/62mm
Longueur minimum 100mm

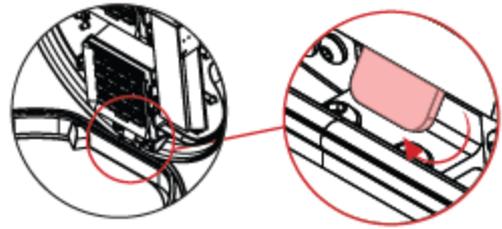

Béquille pour maintenir le capot ouvert



Montage de la fixation sur le corps du luminaire

La fixation est réversible pour avoir une fixation au centre ou sur le coté

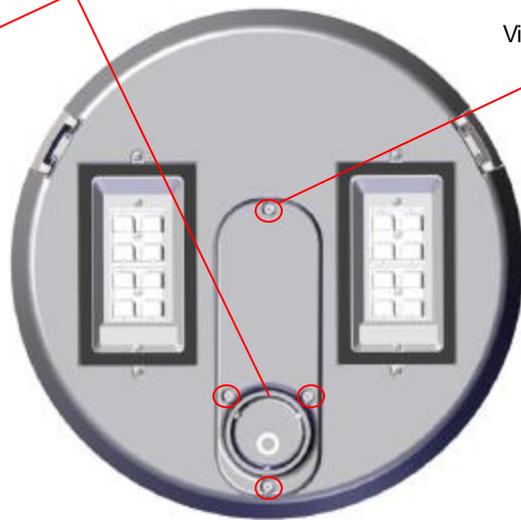


Visser les 4 vis M5

Raccordement Classe II - Dali



Coppia di serraggio 4 Nm
Tightening torque 4 Nm.



Dali



| | Nombre de luminaire par Type de Disjoncteur | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | Courant d'appel | | Courbe B | | | Courbe C | | | Courbe D | | |
| | En Ampère | Temps micro-seconde | 10A | 16A | 25A | 10A | 16A | 25A | 10A | 16A | 25A |
| GL02 - 8 LED 350mA | 25 | 236 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |
| GL02 - 8 LED 525mA | 25 | 236 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |
| GL02 - 8 LED 1050mA | 25 | 236 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |
| GL04 - 16 LED 350mA | 25 | 236 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |
| GL04 - 16 LED 525mA | 25 | 236 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |
| GL04 - 16 LED 1050mA | 32 | 355 | 12 | 20 | 32 | 20 | 33 | 52 | 47 | 81 | 100 |