



LINEAR WALL

Les Plus Produit

- Groupe optique scellé IP67 en aluminium anodisé
- IP67 – IK10 – Classe 3
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Alimentation 24v DC
- Livré pré-câblé avec connecteur mâle/femelle
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures L70B10 à 25°C
- 2500, 3200 ou 5000° Kelvin IRC >90
- Quadrichromie RGB Full Colore + 3000°K
- 4 Photométries

| LINEAR WALL 12 | LINEAR WALL 24 | LINEAR WALL 36 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Optique 12 LED | Optique 24 LED | Optique 36 LED |
| 50 000 H / L70B10 | 50 000 H / L70B10 | 50 000 H / L70B10 |
| 24 Watts / 1700 Lumens | 48 Watts / 3400 Lumens | 72 Watts / 5100 Lumens |
| WRGB 30 Watts / 2000 Lumens | WRGB 60 Watts / 4000 Lumens | WRGB 90 Watts / 6000 Lumens |
| Optique 10 / 30 / 45°/20x50° | Optique 10 / 30 / 45°/20x50° | Optique 10 / 30 / 45°/20x50° |

Données techniques Page 223

Prescription

- Corps en aluminium extrudé et anodisé
- Fermeture en polycarbonate IK 10 traité contre les UV et joint de dilatation
- Valve GOROTEX comme équilibre de pression interne
- Visserie en Inox 316L
- Alimentation 24v DC
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Régulateur de tension et de courant intégrés empêchant les surchauffes
- Luminaire IP67 Classe 3
- Presse étoupe INOX et connecteur mâle/femelle IP67
- Moteur Led composé de 12, 24 ou 36Led CREE 2 Watts
- IRC >90, 2500, 3200, 5000°K
- Version quadrichromie RGB Full Color + 3000°K
- Optique parabolique angle 10 / 30 / 50° ou elliptique 20x50°
- Livré pré-câblé avec 20cm de câble et connecteur mâle/femelle 2 pôles ou 4 pôles (RGB)

Équipement de série


- Précâblé câble 20 cm et connecteur mâle/femelle
- Alimentation 24v tension constante
- Garantie 5 ans

Équipement en option

- Vasque sablée
- Équerre de fixation haute
- Thermolaquage suivant gamme RAL



Optique scellée IP67 et connecteur mâle/femelle




Optique scellée IP67 et connecteur mâle/femelle



Valve GOROTEX pour protéger le joint et équerre basse




Équerre Haute 50mm

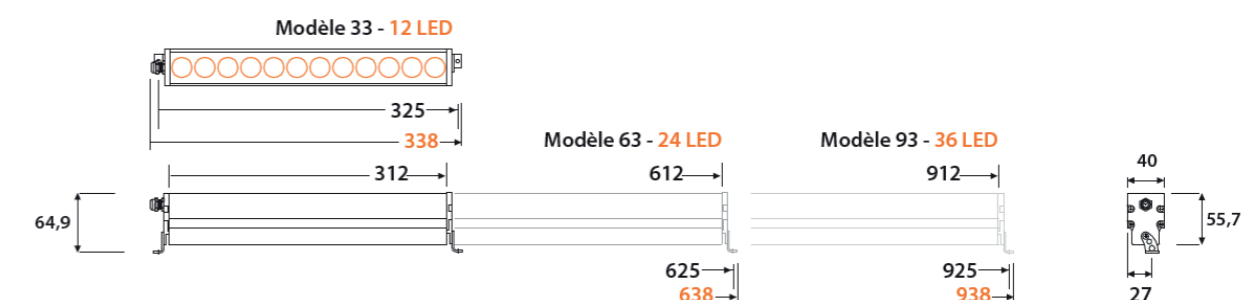

LINEAR WALL

DONNÉES TECHNIQUES

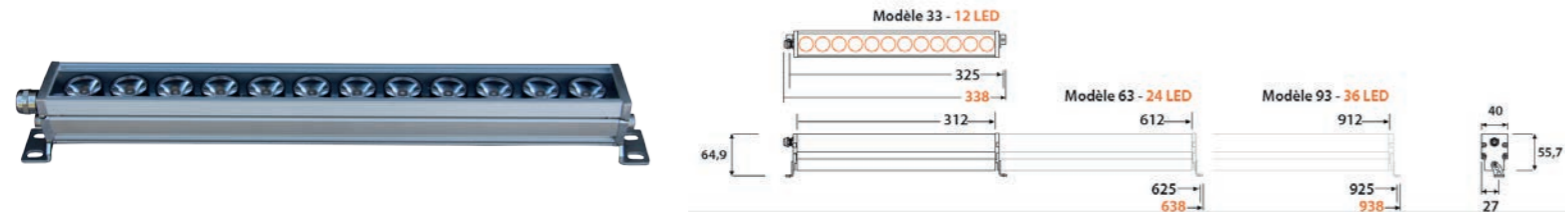

| PRODUITS | *Kelvin | Puissance Watts | Référence | LUMENS GRADE-A Ta=25°C | Durée de vie Heures | |
|------------------------------------|---------|-----------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------|
| LINEAR WALL | | | | | | |
| Linear wall 12 x 2W - 2500°K - 10° | 2500K | 24 | LW122510 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 2500°K - 30° | 2500K | 24 | LW122530 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 2500°K - 45° | 2500K | 24 | LW122545 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 3200°K - 10° | 3200K | 24 | LW123210 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 3200°K - 30° | 3200K | 24 | LW123230 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 3200°K - 45° | 3200K | 24 | LW123245 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 5500°K - 10° | 5500K | 24 | LW125510 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 5500°K - 30° | 5500K | 24 | LW125530 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 12 x 2W - 5500°K - 45° | 5500K | 24 | LW125545 | 1700 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 2500°K - 10° | 2500K | 48 | LW242510 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 2500°K - 30° | 2500K | 48 | LW242530 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 2500°K - 45° | 2500K | 48 | LW242545 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 3200°K - 10° | 3200K | 48 | LW243210 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 3200°K - 30° | 3200K | 48 | LW243230 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 3200°K - 45° | 3200K | 48 | LW243245 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 5500°K - 10° | 5500K | 48 | LW245510 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 5500°K - 30° | 5500K | 48 | LW245530 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 24 x 2W - 5500°K - 45° | 5500K | 48 | LW245545 | 3400 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 2500°K - 10° | 2500K | 72 | LW362510 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 2500°K - 30° | 2500K | 72 | LW362530 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 2500°K - 45° | 2500K | 72 | LW362545 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 3200°K - 10° | 3200K | 72 | LW363210 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 3200°K - 30° | 3200K | 72 | LW363230 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 3200°K - 45° | 3200K | 72 | LW363245 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 5500°K - 10° | 5500K | 72 | LW365510 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 5500°K - 30° | 5500K | 72 | LW365530 | 5100 | 50000 | L80B20 |
| Linear wall 36 x 2W - 5500°K - 45° | 5500K | 72 | LW365545 | 5100 | 50000 | L80B20 |