




Prescription

- Corps en aluminium injecté et thermolaqué GRIS 400 Sablé
- Fermeture en verre IK 07
- Visserie en Inox 316L
- Alimentation 24v DC ou 230v 50Hz (LUX55 MIDI)
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage (version 24v DC)
- Régulateur de tension et de courant intégrés empêchant les surchauffes
- Luminaire IP65 Classe 3 (version 24v DC) Classe 2 (version 230v)
- Presse étoupe INOX et câble souple 2x1,5² long 1 mètre
- Moteur Led composé de 3, 6 ou 9 Led CREE 2 Watts
- IRC >70, 3000, 4000 ou 5000°K
- Optique parabolique angle 10 / 30 /45°
- Livré pré-câblé avec 100cm de câble, 2x1,5²

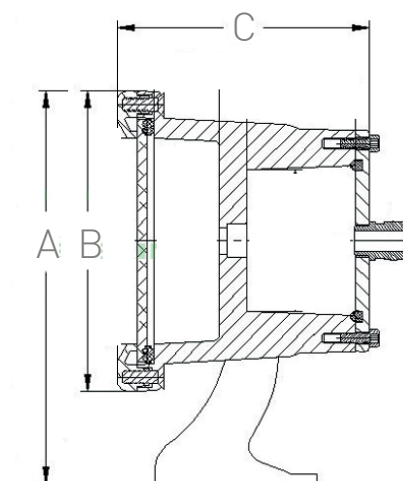

Dimension en mm

MIDI : A 185 - B 158 - C 100 - D 105

MINI : A 145 - B 127 - C 83 - D 80

MICRO : A 120 - B 88 - C 80 - D 75

Équipement de série

- Précâblé câble 100cm
- Alimentation 24v tension constante
- Garantie 5 ans

Équipement en option

- Alimentation intégrée 230v 50Hz (uniquement pour Midi)
- Thermolaquage suivant gamme RAL

Les Plus Produit

- Groupe optique scellé IP65 en aluminium injecté
- IP65 - IK07 - Classe 3
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Livré précâblé 1 mètre
- Durée de vie jusqu'à 70 000 heures L80B20 à 25°C, 3200, 4000 ou 5000° Kelvin IRC >70
- 3 Photométries

LUX 55 MICRO	LUX 55 MINI	LUX 55 MIDI
Optique 3 LED / 24v DC	Optique 6 LED / 24v DC	Optique 9 LED 24v DC ou 230V AC
70 000 H / L80B20	70 000 H / L80B20	50 000 H / L80B20
6 Watts / 630 Lumens	12 Watts / 1261 Lumens	27 Watts / 2430 Lumens
Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°


Données techniques Page 224



LUX 55

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUITS	*Kelvin	Puissance Watts	Référence	LUMENS GRADE-A		Durée de vie	
				Ta=25°C	Heures		
LUX55 MICRO							
Lux 55 Micro 3x2W 2500K 15°	3000K	6	BL55-MIC-WW-15	591	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 2500K 30°	3000K	6	BL55-MIC-WW-30	591	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 2500K 45°	3000K	6	BL55-MIC-WW-45	591	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 3200K 15°	4000K	6	BL55-MIC-NW-15	622	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 3200K 30°	4000K	6	BL55-MIC-NW-30	622	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 3200K 45°	4000K	6	BL55-MIC-NW-45	622	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 5500K 15°	5500K	6	BL55-MIC-CW-15	630	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 5500K 30°	5500K	6	BL55-MIC-CW-30	630	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W 5500K 45°	5500K	6	BL55-MIC-CW-45	630	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W Monocolor 15°	BLUE460	6	BL55-MIC-[R/G/B/Ambar]-15	82	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W Monocolor 30°	BLUE460	6	BL55-MIC-[R/G/B/Ambar]-30	82	70000	L80B20	
Lux 55 Micro 3x2W Monocolor 45°	BLUE460	6	BL55-MIC-[R/G/B/Ambar]-45	82	70000	L80B20	
LUX55 MINI							
Lux 55 Mini 6x2W 2500K 15°	3000K	12	BL55-MIN-WW-15	1181	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 2500K 30°	3000K	12	BL55-MIN-WW-30	1181	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 2500K 45°	3000K	12	BL55-MIN-WW-45	1181	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 3200K 15°	4000K	12	BL55-MIN-NW-15	1245	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 3200K 30°	4000K	12	BL55-MIN-NW-30	1245	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 3200K 45°	4000K	12	BL55-MIN-NW-45	1245	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 5500K 15°	5500K	12	BL55-MIN-CW-15	1261	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 5500K 30°	5500K	12	BL55-MIN-CW-30	1261	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W 5500K 45°	5500K	12	BL55-MIN-CW-45	1261	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W Monocolor 15°	BLUE460	12	BL55-MIN-[R/G/B/Ambar]-15	163	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W Monocolor 30°	BLUE460	12	BL55-MIN-[R/G/B/Ambar]-30	163	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x2W Monocolor 45°	BLUE460	12	BL55-MIN-[R/G/B/Ambar]-45	163	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x3W Full color 15°	FULC	12	BL55-MIN-FullColor-15	599	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x3W Full color 30°	FULC	12	BL55-MIN-FullColor-30	599	70000	L80B20	
Lux 55 Mini 6x3W Full color 45°	FULC	12	BL55-MIN-FullColor-45	599	70000	L80B20	
LUX55 MIDI 24V							
Lux 55 Midi 9x3W 2500K 15° 24V	3000K	27	BL55-MID-WW-15-24	2266	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 2500K 30° 24V	3000K	27	BL55-MID-WW-30-24	2266	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 2500K 45° 24V	3000K	27	BL55-MID-WW-45-24	2266	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 3200K 15° 24V	4000K	27	BL55-MID-NW-15-24	2360	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 3200K 30° 24V	4000K	27	BL55-MID-NW-30-24	2360	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 3200K 45° 24V	4000K	27	BL55-MID-NW-45-24	2360	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 5500K 15° 24V	5500K	27	BL55-MID-CW-15-24	2437	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 5500K 30° 24V	5500K	27	BL55-MID-CW-30-24	2437	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W 5500K 45° 24V	5500K	27	BL55-MID-CW-45-24	2437	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W Monocolor 15° 24V	BLUE460	27	BL55-MID-[R/G/B/Ambar]-15-24	310	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W Monocolor 30° 24V	BLUE460	27	BL55-MID-[R/G/B/Ambar]-30-24	310	70000	L80B20	
Lux 55 Midi 9x3W Monocolor 45° 24V	BLUE460	27	BL55-MID-[R/G/B/Ambar]-45-24	310	70000	L80B20	

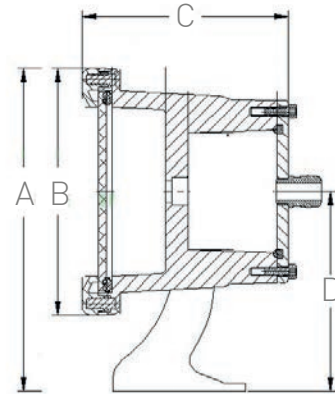

Dimension en mm

MIDI :
A 185 - B 158 - C 100 - D 105

MINI :
A 145 - B 127 - C 83 - D 80

MICRO :
A 120 - B 88 - C 80 - D 75