



STRIP Les Plus Produit

- Barre Led coulée sous résine à haute transparence (>97%)
- IP67 – IK06 – Classe 3
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Raccordement bout à bout
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures L70B20
- Très haut rendement

SMART 300	12 Watts au mètre 2700 °K – 600 Lumens au mètre 3200°K - 700 Lumens au mètre 4000°K – 850 Lumens au mètre
SMART 500	24 Watts au mètre 2700 °K – 1400 Lumens au mètre 3200°K - 1600 Lumens au mètre 4000°K – 1700 Lumens au mètre
FORCE 600	36 Watts au mètre / IRV>93 2700 °K – 2900 Lumens au mètre 3000°K - 2900 Lumens au mètre 4000°K – 3000 Lumens au mètre
VHE 600	22 Watts au mètre 3000 °K – 3520 Lumens au mètre 3500°K - 3530 Lumens au mètre 4000°K – 3650 Lumens au mètre

Données techniques Page 226

Prescription

- Corps en aluminium extrudé et anodisé incolore
- Bande LED avec régulateur de courant intégré
- Finition par coulage sous résine à haute transparence (97%)
- Résine stabilisée aux UV et à la chaleur
- Visserie en Inox 316L et équerre d'orientation avec rondelle Téflon
- Alimentation 24v DC
- Dimmable de 0 à 100% sans flickage
- Luminaire IP67 Classe 3
- Câble 20cm et connecteur male/femelle IP67
- Câblage traversant, maximum 5 mètres linéaire bout à bout
- Angle d'ouverture 120°
- Longueur éclairante disponible de 20 à 120 cm
- Livré précâblé et résiné

Équipement de série


- 1 entrée alimentation connecteur Femelle
- Alimentation 24v tension constante
- Garantie 5 ans

Équipement en option

- Sortie connecteur Male pour raccordement bout à bout
- Connecteur d'alimentation longueur 2 mètres
- Thermolaquage du profilé suivant gamme RAL
- Fixation du profilé par le dos





STRIP FORCE 4000°K IRC >93

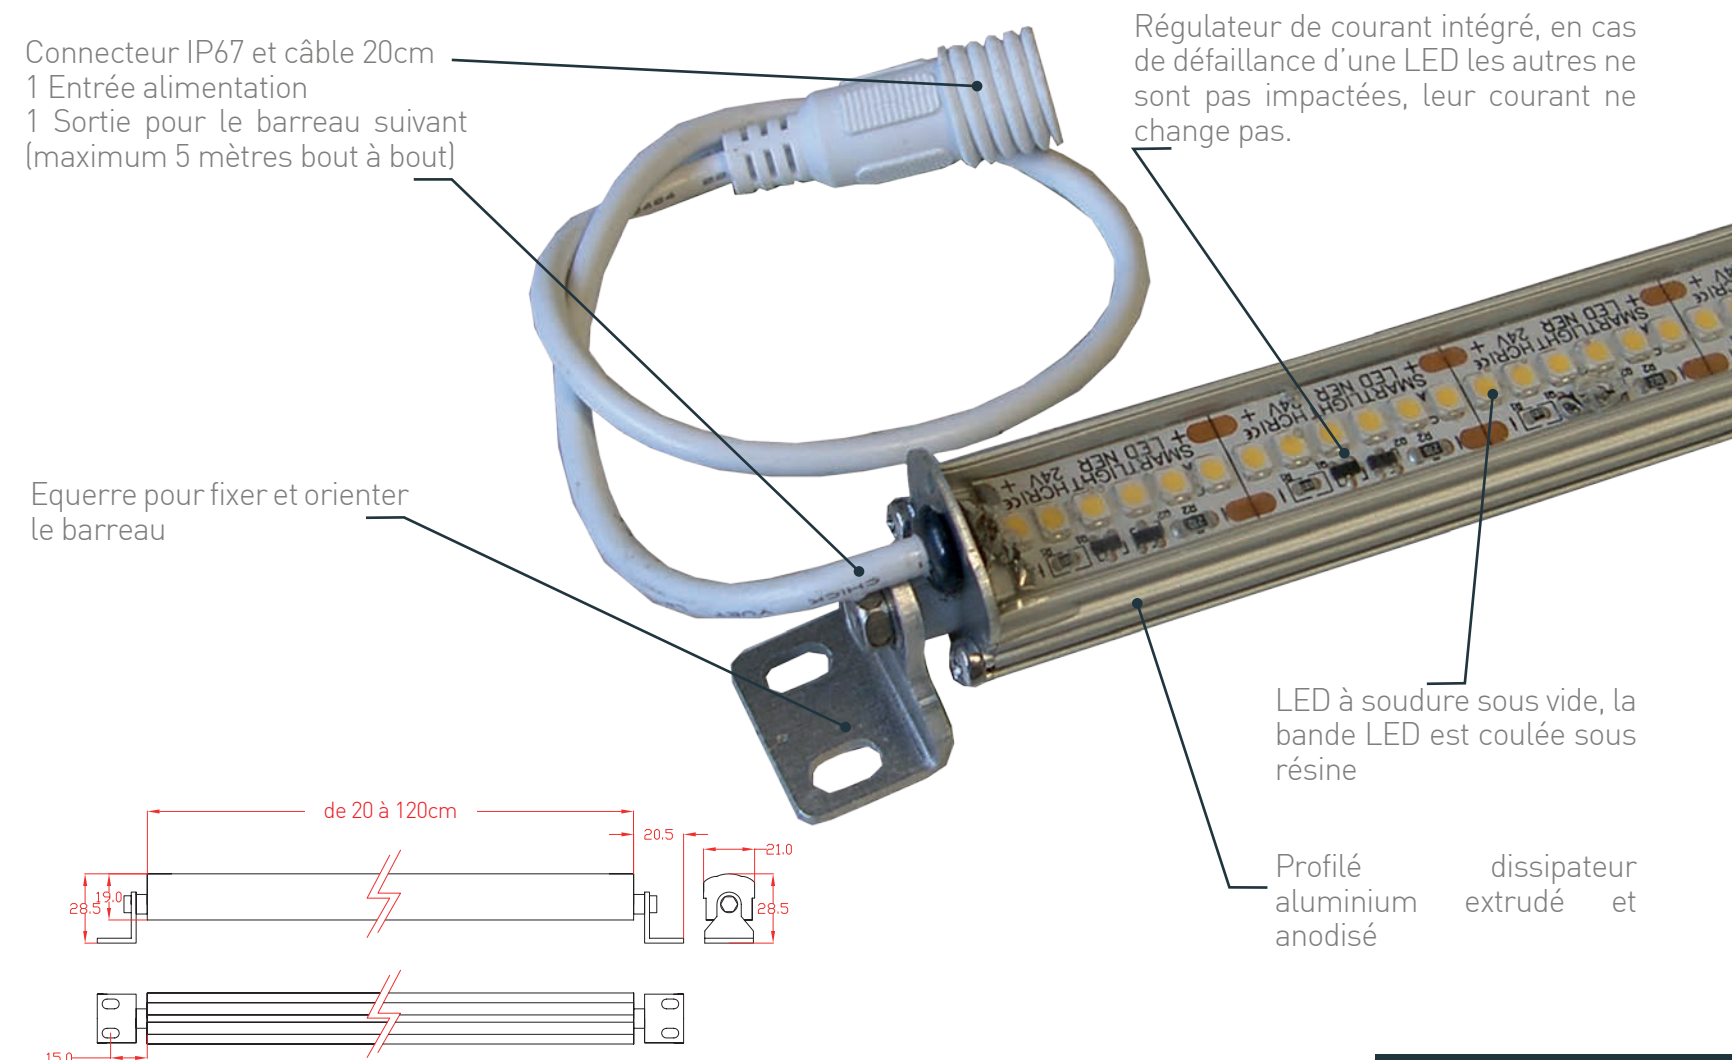

STRIP SMART / FORCE / VHE

DONNÉES TECHNIQUES

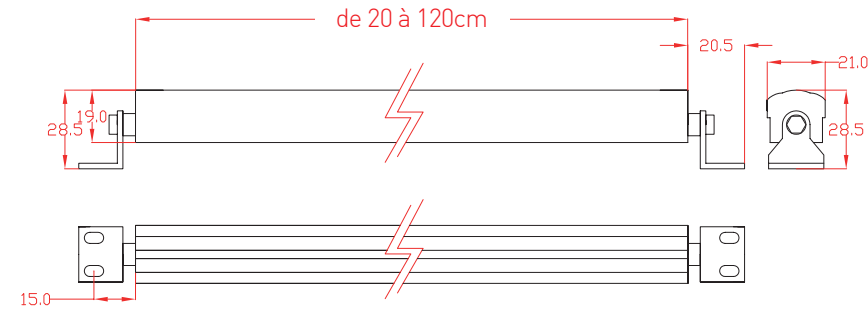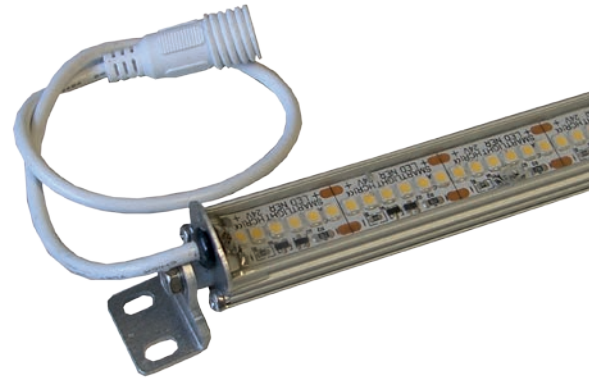

PRODUITS

STRIP SMART / FORCE / VHE		
STRIP SMART 300 - 4000K	SMA333	700lm/M ; 12W/M ; sécable tous les 5cm
STRIP SMART 300 - 3200K	SMA323	650lm/M ; 12W/M ; sécable tous les 5cm
STRIP SMART 300 - 2700K	SMA317	600lm/M ; 12W/M ; sécable tous les 5cm
STRIP SMART 500 - 4000K	SMA531	1700lm/M ; 24W/M ; sécable tous les 2,5cm
STRIP SMART 500 - 3200K	SMA521	1600lm/M ; 24W/M ; sécable tous les 2,5cm
STRIP SMART 500 - 2700K	SMA515	1400lm/M ; 24W/M ; sécable tous les 2,5cm
STRIP FORCE 2700°K IRC93	ONE615	2900lm/M ; 36W/M ; sécable tous les 43,6mm ; 276 Leds/M ; 2700K Régulateurs de courant
STRIP FORCE 3000°K IRC93	ONE621	2900lm/M ; 36W/M ; sécable tous les 43,6mm 276 Leds/M 3000K Régulateurs de courant
STRIP FORCE 4000°K IRC93	ONE631	3000lm/M ; 36W/M ; sécable tous les 43,6mm 276 Leds/M 4000K Régulateurs de courant
STRIP - VHE 3000K	VHE621	Ruban extraordinairement efficace : 146lm/W ! 3520lm/M ; 22W/M ; sécable tous les 62,5mm Régulateurs intégrés pour une parfaite fiabilité
STRIP - VHE 3500K	VHE625	Ruban extraordinairement efficace : 146lm/W ! 3530lm/M ; 22W/M ; sécable tous les 62,5mm Régulateurs intégrés pour une parfaite fiabilité
STRIP - VHE 4000K	VHE631	Ruban extraordinairement efficace : 157lm/W ! 3650lm/M ; 22W/M ; sécable tous les 62,5mm Régulateurs intégrés pour une parfaite fiabilité