


FICHE PRODUIT N° 004 209

UNITE D'ALIMENTATION CLASSE 2

DESIGNATION

Platine compacte Classe 2 pour installation
dans les luminaires ou en pied de candélabre

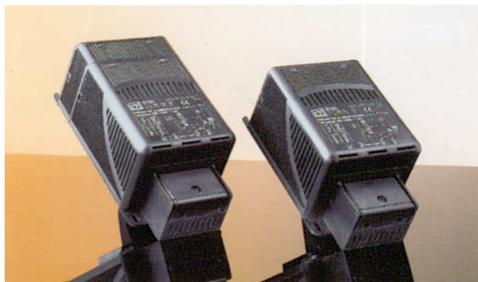

DESCRIPTIF PRODUIT


BALLAST 230V 50Hz
CONDENSATEUR 275V
AMORCEUR TEMPORISE
PLATINE COMPATIBLE SODIUM ET IODURE
PLATINE POUR LAMPE CDMT ET CDMR
PROTECTION THERMIQUE EN SERIE
DISTANCE MAXI PLATINE LAMPE 10 METRES
tw 130°C - Dt 70°C
Classe 2 IP44

APPLICATIONS

PLATINE DESTINEE A L'ALIMENTATION DES LAMPES
TYPE SODIUM HAUTE PRESSION ET IODURE METALLIQUE

LAMPE TUBULAIRE OU OVOIDE
CULOT E40/E27/RX7S/G12

REFERENCES & DIMENSIONS	REFERENCE	POIDS	DIMENSIONS		
		Kg	A	B	C
35W IM CDMT/CDMR	361387	1,2	164	77	88
70W IM CDMT/CDMR	362387	1,63	164	77	88
150W IM CDMT/CDMR	364387	2,53	191	77	88
70W SODIUM HP / IM	322387	1,63	164	77	88
100W SODIUM HP / IM	323381	1,9	191	77	88
150W SODIUM HP / IM	324381	2,53	191	77	88
250W SODIUM HP / IM	325381	3,2	245	77	88
400W SODIUM HP / IM	366381	3,4	245	77	88
CHASSIS INSTALLATION PIED DE MAT	3236		300	77	90



OPTIONS

CHASSIS POUR INSTALLATION EN PIED DE MAT

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

CONFORMITE (disponible sur simple demande)

RAPPORT ESIM

CONFORME NF EN 45014 / 55015 - EN 60922/60923

CLASSE 2 IP44



JCL2000 ECLAIRAGE PUBLIC
ZI BP144 - 13794 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tél : 04 42 24 42 41 - Fax : 04 42 39 73 55
Email : jcl2000lighting@aol.com