


PLATINE CLASSE 1 PIED DE MAT

DESIGNATION

PLATINE PIED DE MAT ST sur support Toile
Pour installation Classe 1 en pied de mat

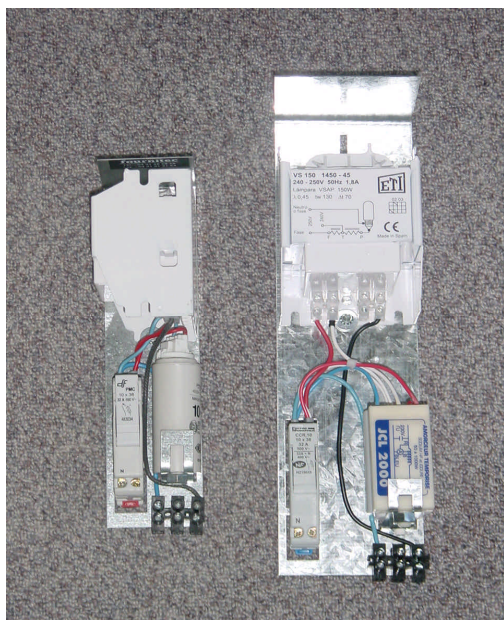

DESCRIPTIF PRODUIT

PLATINE SUR CHASSIS ACIER GALVANISE
AVEC TOITURE PROTECTION GOUTTE D'EAU
BALLAST 230/240V 50Hz
CONDENSATEUR 275V
AMORCEUR TEMPORISE AVEC LED DE CONTRÔLE
COUPE CIRCUIT BIPOLAIRE (PH+N) + FUSIBLE
DISTANCE ENTRE PLATINE ET LAMPE : 50 METRES MAXI
PLATINE COMPATIBLE SODIUM ET IODURE
ATTENTION PLATINE PAS COMPATIBLE AVEC LAMPE CDMT
CDMTT & CDMR (bruleur céramique)
tw 130°C - Dt 70°C


APPLICATIONS

PLATINE DESTINEE A L'ALIMENTATION DES LAMPES
TYPE SODIUM HAUTE PRESSION ET IODURE METALLIQUE
ET VAPEUR DE MERCURE
LAMPE TUBULAIRE OU OVOIDE
CULOT E40/E27/RX7S

REFERENCES & DIMENSIONS

	REFERENCE		DIMENSIONS simple feu*		
	SIMPLE	DOUBLE	A	B	C
70W SODIUM HP / IM	9306	9406	245	75	60
100W SODIUM HP / IM	9307	9407	245	75	60
150W SODIUM HP / IM	9308	9408	320	80	90
250W SODIUM HP / IM	9309	9409	320	80	90
400W SODIUM HP / IM	9310	9410	320	85	150
1000W SODIUM HP /IM	9311	9411	400	100	115
2000W 400V IODURE METAL	9320				

* Pour les doubles feux la longueur est le double d'une platine simple, autres dimensions identiques



OPTIONS

VERNIS TROPICALISANT POUR INSTALLATION BORDS DE MER ET EN ZONE TROPICAL

CHASSIS INOX

COUPE CIRCUIT PHASE / PHASE

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

CONFORMITE (disponible sur simple demande)

RAPPORT ESIM

CONFORME NF EN 45014 / 55015

CLASSE 1 IP21



JCL2000 ECLAIRAGE PUBLIC

ZI BP144 - 13794 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Tél : 04 42 24 42 41 - Fax : 04 42 39 73 55

Email : contact@jclighting.com