



GAMMA 2500-2600

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK08
- Protection surtension 6KV de série
- Durée de vie 100 000 heures L90B10
- 5 Photométries
- LED de 13 à 147 Watts
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans



Ensemble PCD 2

GAMMA 2500/2600

ÉCLAIRAGE CENTRE HISTORIQUE



Prescription


- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque verre plat IK08
- IP66 Classe 2 – IK08
- Driver incorporé PHILIPS XITANIUM
- Montage suspendu Gaz 27 mâle (long 50mm)
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 145 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- LED 2200°K IRC>60 , 3000°K et 4000°K IRC>70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C.
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans

Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Noir 2200 Sablé
- Garantie performance 5 ans


Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Connecteur ZAGGA
- Vasque A et B semi-bombée

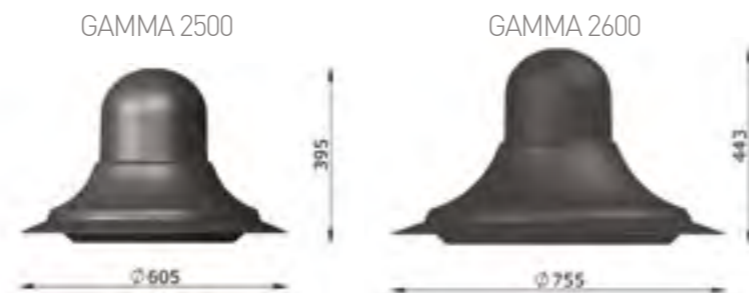

GAMMA 2500 3000°K	GAMMA 2600 3000°K
de 13 à 77 Watts	de 45 à 147 Watts
de 1896 à 9358 Lumens	de 6607 à 18535 Lumens
Poids maxi 5,83Kg Scx 0,13m ²	Poids maxi 8,56Kg Scx 0,45m ²

GAMME & crose SIRIO

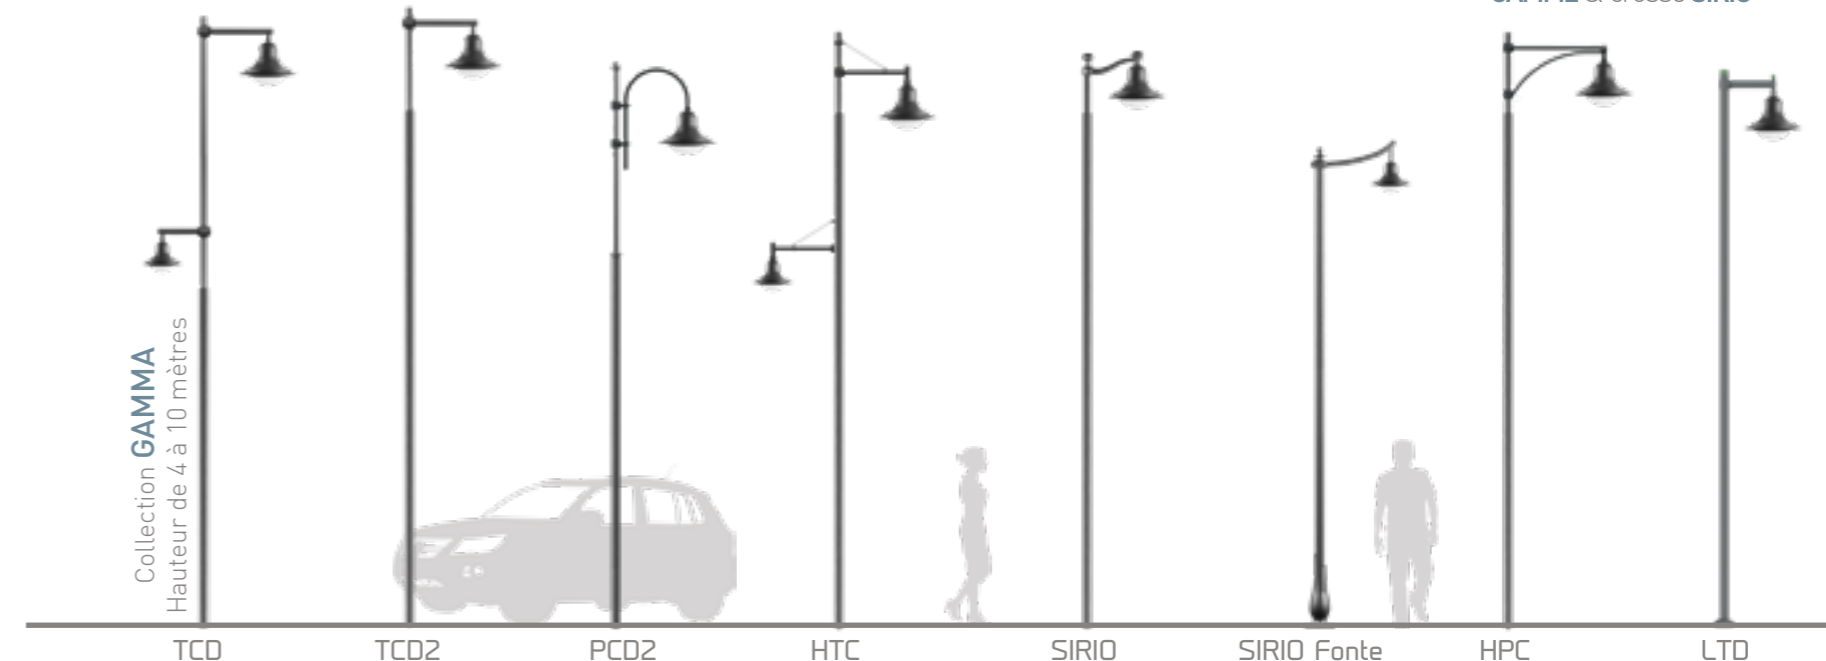

TCD TCD2 PCD2 HTC SIRIO SIRIO Fonte HPC LTD