



SKY PARK c'est une ligne pure et intemporelle, une optique offrant un très haut confort visuel et une construction d'une grande robustesse. La solution parfaite pour les centres urbains où l'ambiance de bien être est recherchée.



SKY PARK

Les Plus Produit

- Peinture renforcée pour installation front de mer
- IP66 – IK10 – Protection surtension 8kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L80B10
- Optique confort PLUS et IRC >80
- LED 2700, 3000 ou 4000°K
- Jusqu'à 4300 Lumens sans vision directe de la LED
- Protection thermique et ESD
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Précâblage de série
- Garantie performance 5 ans

SKY PARK

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

► Prescription


- Tête et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture front de mer de série
- Vasque de fermeture en polyméthacrylate à haute résistance aux chocs IK10
- IP66 complet, Classe 2, IK10
- Driver incorporé PHILIPS XITANIUM FULL
- Moteur Led haute efficacité 110 lumens par Watt
- Optique indirecte type confort PLUS sans vision directe de la Led
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 8kV
- LED CORE 2700, 3000 ou 4000°K
- IRC>80 sélection des Led selon Macadam 3
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 ans

► Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Protection surtension 8kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Précâblé 2x1,5 longueur 5 mètres
- Peinture renforcée pour installation front de mer
- Garantie 5 ans
- RAL 9005, AKZO graphite SW302G ou gris MW300D

► Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Coupe flux arrière
- Fixation murale
- Câblage 4x1,5mm²

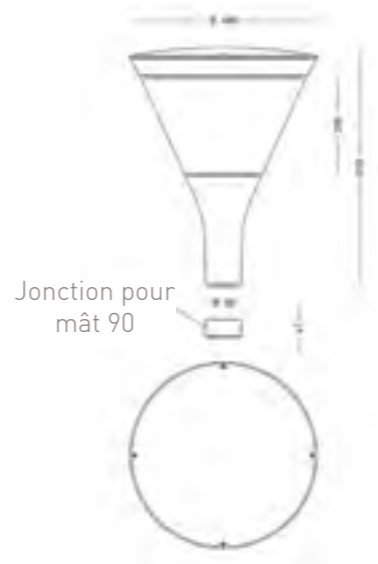

SKY PARK
3000°K

1 Led CORE

de 13 à 43 Watts

de 1650 à 4800 Lumens



SKY PARK avec fixation murale



BORNE SKY PARK

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Prescription


- Corps en aluminium injecté, support en aluminium extrudé
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en polyméthacrylate à haute résistance aux chocs IK10
- IP66 complet, Classe 2
- Driver HELVARD déporté dans le mât
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 110lumens par Watt
- Optique indirecte type confort PLUS sans vision directe de la Led
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- LED 2700, 3000 et 4000°K
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 ans

Équipement de série

- Protection surtension 8KV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Led 3000 ou 4000°K
- Peinture renforcée pour installation front de mer
- Câblé et fourni avec coffret Classe 2 (2x4x16mm²)
- RAL 9005 ou AKZO graphite SW302G ou gris MW300D
- Garantie 5 ans

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Driver DALI

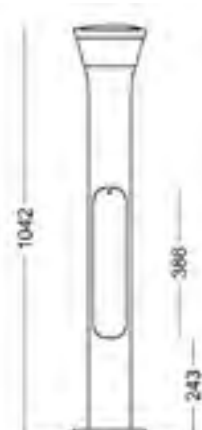

BORNE SKY PARK

1 Led CORE

de 9 à 12 Watts

de 702 à 974 Lumens

