



- CAMELO
- Les Plus Produit**
- Peinture bords de mer de série
  - Aluminium injecté
  - Moteur LED haut rendement
  - IP66 - IK08 - Protection surtension 6kV de série
  - Durée de vie 100 000 heures L90B10
  - 4 Photométries
  - LED de 13 à 77 Watts
  - Protection thermique et ESD
  - Température de fonctionnement de -40 à +50°C
  - Contrôle constant du flux lumineux
  - Garantie performance de 5 à 10 ans

► **Prescription**

- Corps et capot en aluminium injecté
- Mât acier galvanisé et thermolaqué - 102/60mm
- Semelle entraxe 200x200
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Driver PHILIPS XITANIUM
- IP66 complet, Classe 2, IK08
- Montage porté ou suspendu Gaz 27
- Moteur Led 129 lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- 2200, 3000, 4000°K IRC >70
- ULOR 0%, Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans (LED)

► **Hauteur d'installation** de 3,5 à 5 mètres

► **Équipement de série**

- Alimentation PHILIPS XITANIUM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- RAL au choix
- Luminaire câblé 2x1,5<sup>2</sup> et coffret Classe 2
- Garantie performance 5 ans


► **Équipement en option**

- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 10kV
- Connecteur ZAGGA
- Détection de présence
- Garantie performance 10 ans



CAMELO suspendu, ensemble mât et crose

CAMELO
3000°K
de 13 à 77 Watts
De 1896 à 9358 Lumens

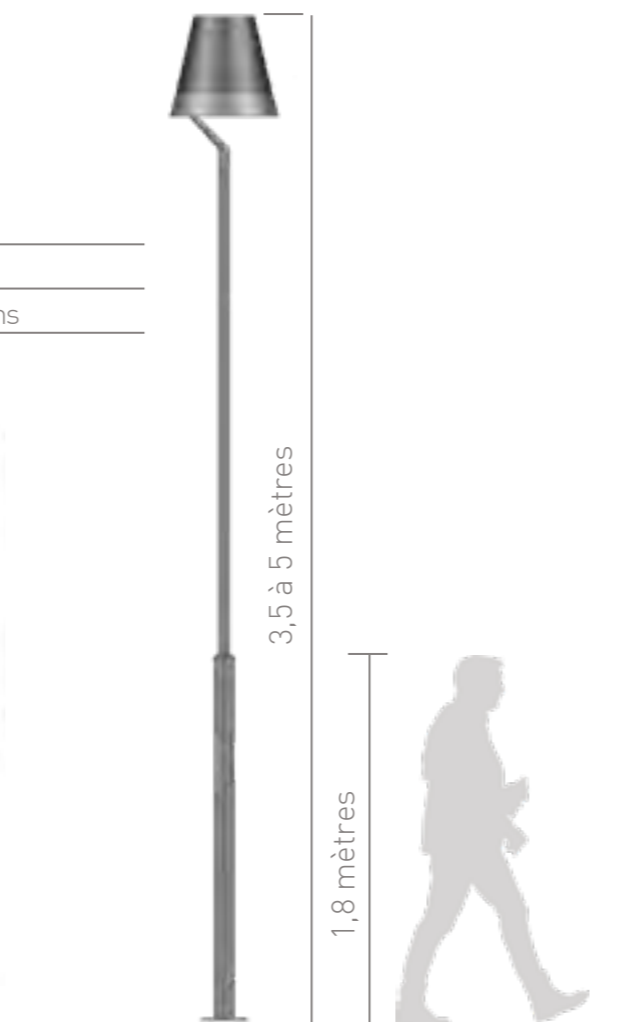

Colorisation au choix

