



LINEAR FLOOR

Les Plus Produit

- Groupe optique scellé en aluminium avec traitement anticorrosion
- Pot en acier galvanisé
- IP68 – IK08 – Classe 2
- Alimentation 230V 50Hz incorporée
- Livré précâblé et avec boîte de raccordement
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures L80B20 à 25°C
- 3000, 4000 ou 5000° Kelvin IRC >70 ou RGB
- Version RGB avec Contrôleur DMX intégré
- 3 Photométries

LINEAR FLOOR 16	LINEAR FLOOR 32
Optique 16 LED	Optique 32 LED
50 000 H / L80B20	50 000 H / L80B20
16 Watts / 2351 Lumens	32 Watts / 4702 Lumens
RGB 16 Watts / 1562 Lumens	RRG 32 Watts / 3125 Lumens
Optique 10 / 30 / 45°	Optique 10 / 30 / 45°

► **Prescription**

- Groupe optique scellé en aluminium avec traitement anticorrosion
- Pot d'encastrement en acier galvanisé
- Verre de fermeture 6mm IK06, résistance à la charge 2,5 tonnes
- Visserie de la face avant anti-vandalisme en Inox 316L
- Alimentation 230V 50Hz incorporée
- Limiteur d'appel de courant
- IP68 complet, immergeable pendant 12H / 2 bars
- Presse étoupe INOX et scellé par résine
- Moteur Led composé de 16 ou 32Led CREE 1 Watt
- IRC >70, 3000, 4000, 5000°K
- Optique parabolique angle 10 / 30 ou 45°
- Version RGB DMX avec LED FULL COLOR
- Livré précâblé avec 50cm de câble 2x1,5² souple et boîte de raccordement clic gel

► **Équipement de série**


- Précâblé 2x1,5 longueur 50cm et boîte de raccordement à couler
- Alimentation incorporée 230V / 50 Hz
- Garantie 3 ans

► **Équipement en option**

- Verre sablé
- Garantie 5 ans avec option protection surtension 10kV



Optique scellée IP68 et boîte de raccordement dans le pot

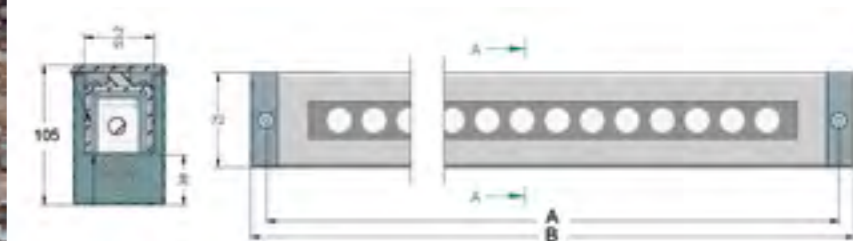

LINEAR FLOOR 16 LED : A 510 mm B 534mm
LINEAR FLOOR 32 LED : A 1020mm B 1070mm