



MICRO ET MINI MARTIN ont été conçus pour offrir la meilleure qualité au meilleur prix, matériaux et composants de haute qualité et une conception industrialisée pour obtenir un produit très performant tout en étant compétitif. Deux tailles de boîtier et 15 photométries pour couvrir un large panel d'applications aussi bien en milieu urbain que rural. Montage en top et latéral ou directement en applique avec l'option lyre articulée.



Port de GALLUCIAN (30)

MARTIN

Les Plus Produit

- Excellent rapport qualité/prix
 - Peinture bords de mer de série
 - IP66 – IK08 – Protection surtension 6kV de série
 - Durée de vie 100 000 heures L95B10 à 25°C
 - 15 Photométries
 - De 18 à 110 Watts
- Garantie performance de 5 à 10 ans

MARTIN MINI - MICRO

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL



Prescription

- Corps monobloc en aluminium injecté
- Ouverture sans outil
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08
- IP66 complet, Classe 2
- Driver TRIDONIC 2DIM ou 4DIM
- Montage en top et crosse 49/60mm
- Moteur Led haute efficacité de 120 lumens/Watt
- Protection thermique et contre les surtensions jusqu'à 10kV
- IRC >70 et >80 en option
- Indice ULOR 0% à 0°
- Durée de vie de 100 000 heures L95B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance de 5 à 10 ans


Équipement de série

- Driver TRIDONIC 4 DIM ou 2DIM
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Peinture bords de mer
- Garantie 5 ans
- RAL 9006 texturé

Équipement en option


- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation en bord de mer
- Driver PHILIPS ou OSRAM
- IRC >80
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Détection de présence
- Connecteur ZAGGA
- Lyre pour application projecteur ou fixation murale

MARTIN MINI

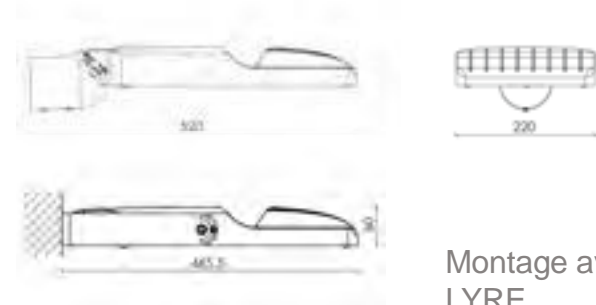

Montage avec LYRE

MARTIN MICRO

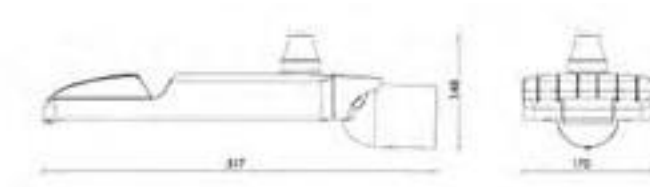

MINI MARTIN
3000°K

MICRO MARTIN
3000°K

de 10 à 110 Watts

de 10 à 70 Watts

de 1105 à 13711 Lumens

de 1022 à 7947 Lumens



Fixation sur crosse et top de mât

Le manchon de fixation permet d'incliner le luminaire de 0 à -15° sur crosse, ainsi lors d'un montage sur une crosse à 10°, en réglant le manchon sur -10° le luminaire aura une inclinaison de 0°.

Le manchon de fixation permet aussi d'incliner le luminaire de 0 à +15° en top de mât.

Le manchon peut recevoir des crosses de 49 à 60mm.



Fixation sur lyre

La lyre permet d'incliner le luminaire de -90° à +90° sur un plan.

Elle permet une fixation sur façade, sur traverse ou sur mât carré.