




GMR LQ2094 - LED



Notice d'installation




220 - 240 V
AC



L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié.




Dimensions

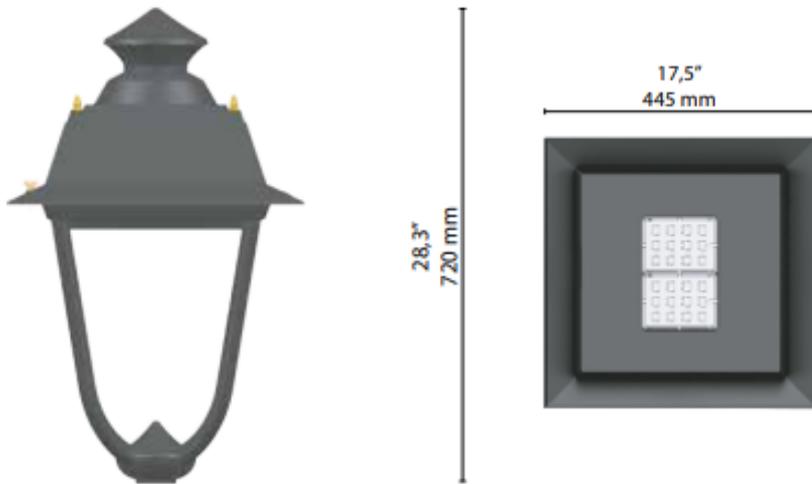


Scx : 0,11m²

Poids maxi : 10 Kg

Montage

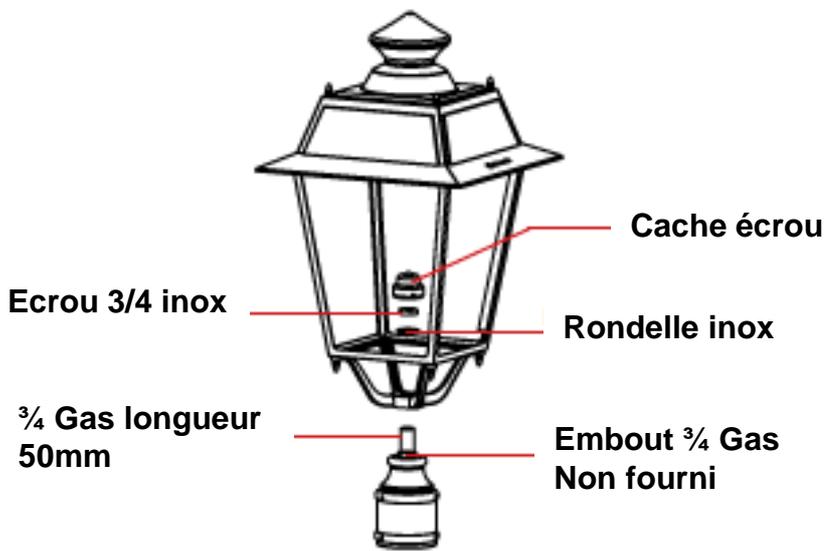


Montage Top ³/₄ Gas

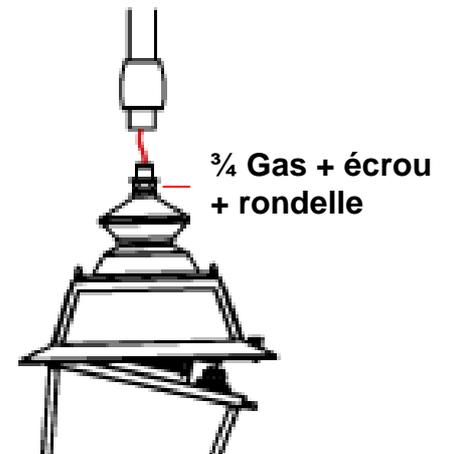

Montage suspendu ³/₄ gas

OUVERTURE PAR LE HAUT SANS OUTIL

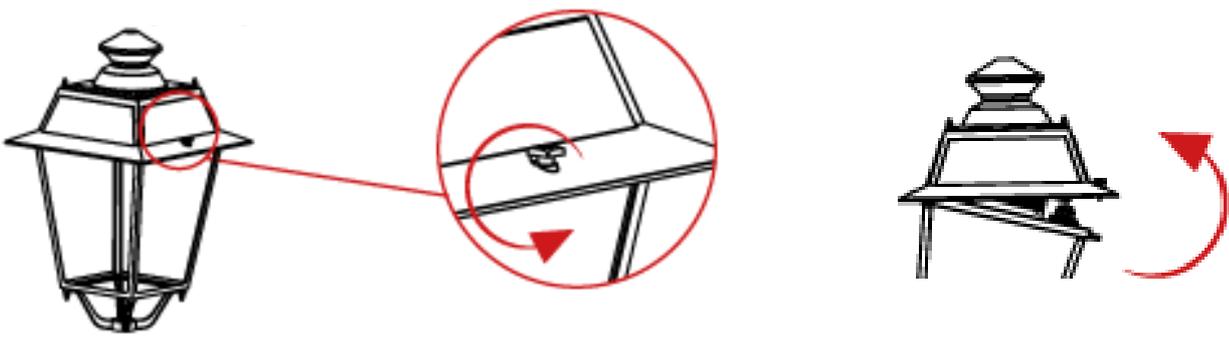


Vis du capot coté route


Passage du câble d'alimentation



Passage du câble

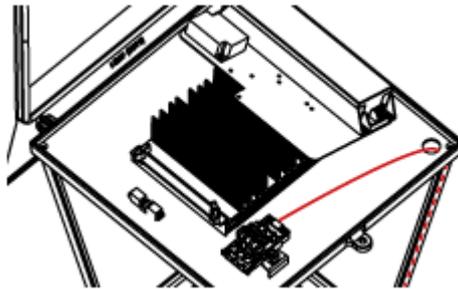

Raccordement version portée





PG 16 serrage 4Nm

Raccordement version suspendue

Raccordement Classe II - Dali

Utiliser exclusivement du câble HO7 RNF

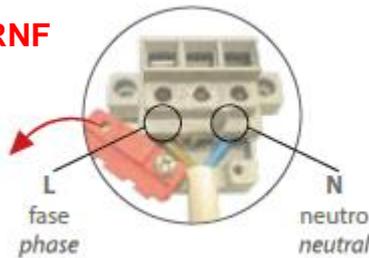

	Nombre de luminaire par Type de Disjoncteur										
	Courant d'appel En Ampère	Temps micro-seconde	Courbe B			Courbe C			Courbe D		
			10A	16A	25A	10A	16A	25A	10A	16A	25A
GL02 - 8 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL02 - 8 LED 1050mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 350mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 525mA	25	236	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL04 - 16 LED 1050mA	32	355	12	20	32	20	33	52	47	81	100
GL06 - 24 LED 350mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 525mA	32	355	6	10	16	10	16	26	22	37	72
GL06 - 24 LED 1050mA	42	238	6	10	16	10	16	26	22	37	72