



AÏGO






INFORMATIONS TECHNIQUES

Mécanique :

- Corps, Lyre et presse étoupe en INOX 316 L, livré avec câble Néoprène 3 mètres 2X1,2
- Montage : par 1 point de fixation, Lyre orientable +30° / -15°
- Verre sécurit IK09 et joint silicone spécifique pour fontaine
- Option boîte à résiner et résine bi-composant
- IP68 1 mètre Classe 3
- Poids : Micro 1,1Kg / Mini 1,6 / Midi 2 Kg

Electronique :

- Alimentation 24V DC
- Led COB 3000 K de 8, 16 ou 20W
- Température de fonctionnement Ta : -20 à +45°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 50 000 Heures L80B10
- Dimmable de 0 à 100% sans filicage
- Températures de couleur disponibles : 3000 K
- RGBW sur demande
- Optiques : 30°
- Lumens : Micro : 600 / Mini : 1200 / Midi : 1480

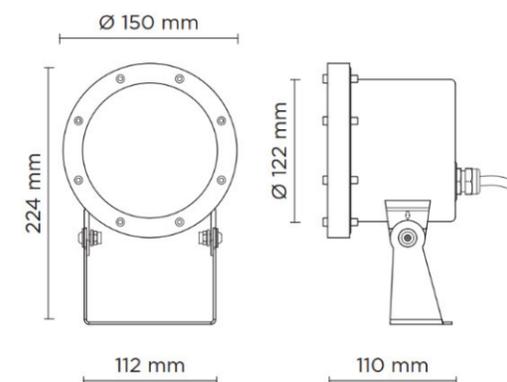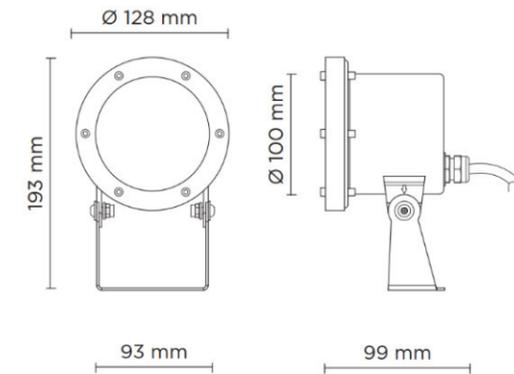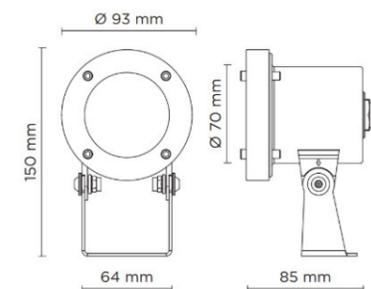

“L’ESSENTIEL”

- Projecteur spécifique pour éclairage de fontaine, disponible en 3 tailles
- Corps, Lyre et presse étoupe en INOX 316 L passivé
- Fournis avec câble Néoprène longueur 3 mètres section 2x1mm²
- Monochrome 3000 K / RGBW sur demande
- IP68 1 mètre – CLASSE 3 – IK09
- Ouverture optique 30°
- Puissance : Micro 8W / Mini 16W / Midi 20W
- Lumens : 600 à 1480





NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : contact@jclighting.com

Bureau d'étude : etudes@jclighting.com

Service après vente : support.technique@jclighting.com

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

