


**NORMES**


EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps	Aluminium injecté	Driver Dali
Matériaux de la fixation	Acier Galvanisé	Driver 380/400V
Matériaux de la vasque	Verre trempé extra claire	Driver déporté (maximum 200 mètres)
Visserie	Inox 304	Grille de protection
Finition couleur standard	RAL 9006 Sablé	Casquette coupe flux supérieur
Fixation	Lyre articulée	Câblage 3G1,5²
Poids maximum sans driver	9 Kg	Câblage 7G1,5² (pour driver déporté)
Poids maximum avec driver	14,5 Kg	IRC>90
Surface au vent Scx	0,15m²	Traitement peinture pour zone Chlorée
Ouverture	Avec outil	
Indices de protection	IP66 - IK10	
Classe électrique	1	
Raccordement électrique	Sur bornier et boîte de raccordement	
Nombre de Led	324, 348, 372 ou 396	
Optique	Lentille PMMA	
Température de couleur Led	5000 ou 4000K	
IRC	>70	
Type de Driver	Non Dali	
Réglage de puissance	Par commande Dali	
Durée de vie	60 000 Heures L90B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 700 à 1200mA	


9A

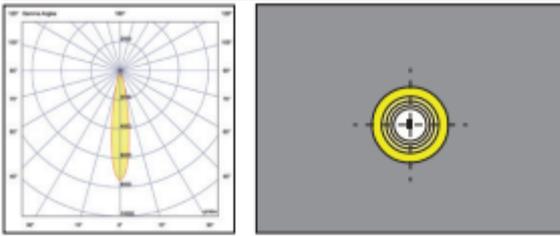


9B

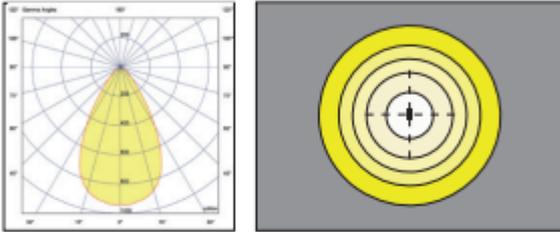


9C

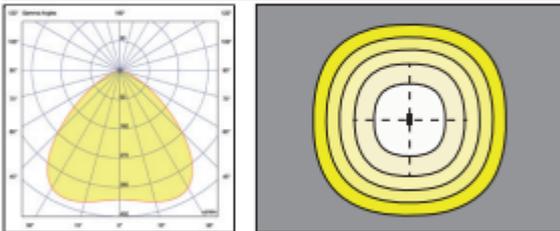


9D

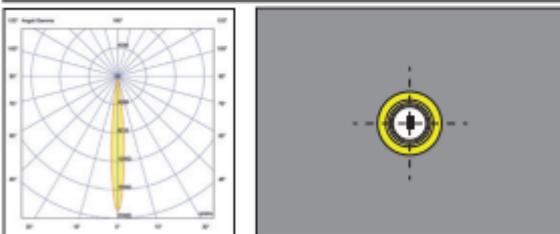


9E

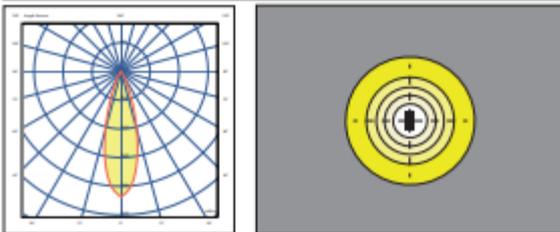


11A

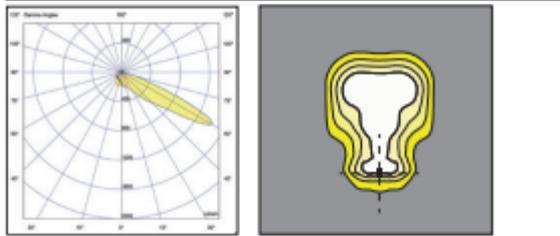

11E

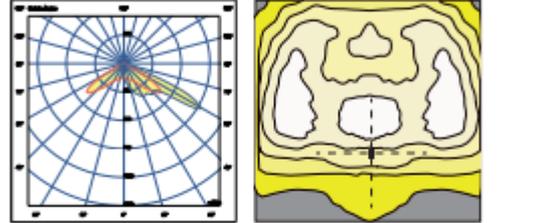

11F

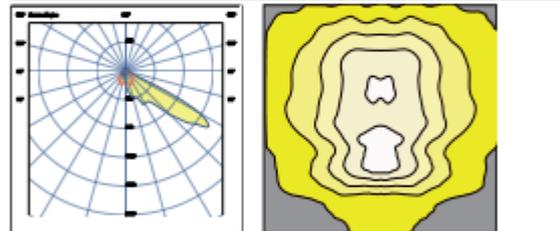

## CODIFICATION / RENDEMENT

Code	Désignation	Nbre LED	Puissance	Lumens	Courant mA	Lumens/Watt
WO3 700 757 GL81	WOLTRON SPORT 3 MODULES LED 5000K OPTIQUE ASYMETRIQUE 11A	324	708	102 790	700	145
WO3 1050 757 GL81		324	1089	138 862	1050	128
WO3S 1200 757 GL81		324	1185	150 114	1200	127
WO3 700 757 GL87		348	760	109 581	700	144
WO3 1050 757 GL87		348	1167	148 362	1050	127
WO3 1200 757 GL87		348	1269	160 628	1200	127
WO3 700 757 GL93		372	812	117 195	700	144
WO3 1050 757 GL93		372	1247	158 281	1050	127
WO3 1200 757 GL93		372	1355	171 465	1200	127
WO3 700 757 GL99		396	864	124 398	700	144
WO3 1050 757 GL99		396	1326	167 991	1050	127
WO3 1200 757 GL99		396	1440	182 141	1200	126

Code	Désignation
DDW1	DRIVER DALI 2 POUR WOLTRON 1 MODULE
DDW2	DRIVER DALI 2 POUR WOLTRON 2 MODULES
DDW3	DRIVER DALI 2 POUR WOLTRON 3 MODULES
DD381	DRIVER 380/400V POUR WOLTRON 1
DD382	DRIVER 380/400V POUR WOLTRON 2
DD383	DRIVER 380/400V POUR WOLTRON 3
GPW1	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR WOLTRON 1
GPW2	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR WOLTRON 2
GPW3	GRILLE DE PROTECTION ACIER GALVANISE POUR WOLTRON 3
<b>CABLE POUR WOLTRON 2 MODULES DRIVER DEPORTE DANS LE MAT</b>	
CW216	CABLE 5G1,5 - 16 METRES
CW220	CABLE 5G1,5 - 20 METRES
CW224	CABLE 5G1,5 - 24 METRES
CW230	CABLE 5G1,5 - 30 METRES
<b>CABLE POUR WOLTRON 3 MODULES DRIVER DEPORTE DANS LE MAT</b>	
CW316	CABLE 7G1,5 - 16 METRES
CW320	CABLE 7G1,5 - 20 METRES
CW324	CABLE 7G1,5 - 24 METRES
CW326	CABLE 7G1,5 - 26 METRES
CW330	CABLE 7G1,5 - 30 METRES