


LINEAR WALL GEN 3 – RGBW – PRINCIPIE DE RACCORDEMENT

Janvier 2022



IP66

IK08

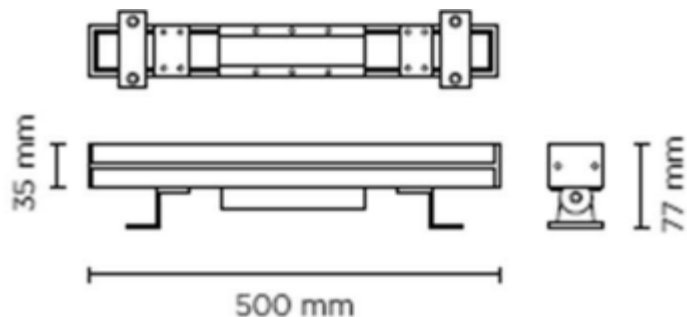

LINEAR WALL GEN 3 - 50CM - RGBW

Alimentation 24v DC

Puissance à 100% : 9 LED : 18 WATT / 12 LED : 24 WATT


LED Multi-chip CREE RGBW

Câblage traversant câble 5 conducteurs

Connectique male/femelle IP66

Carte DMX 512 intégrée au luminaire

Optiques : 20° / 40° / 60° / 15°x60° / 15°x25°

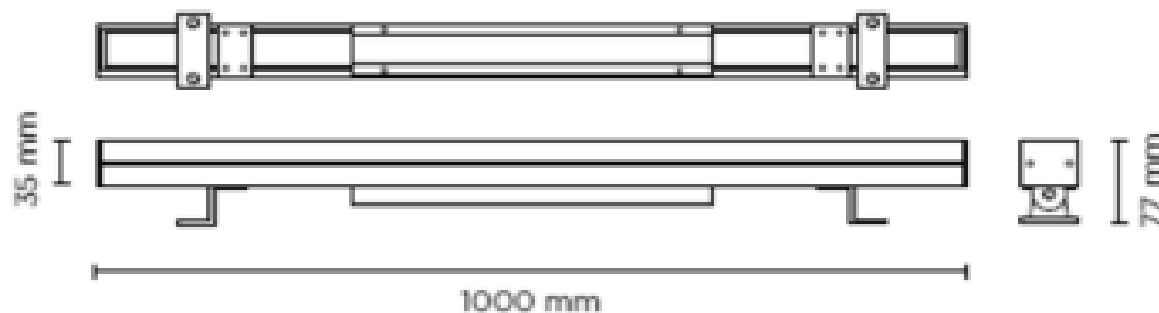

LINEAR WALL GEN 3 - 100CM - RGBW

Alimentation 24v DC

Puissance à 100% : 18 LED : 36 WATT / 24 LED : 48 WATT

LED Multi-chip CREE RGBW

Câblage traversant câble 5 conducteurs

Connectique male/femelle IP66

Carte DMX 512 intégrée au luminaire

Optiques : 20° / 40° / 60° / 15°x60° / 15°x25°

Pour toutes questions : 04 42 24 42 41

LINEAR WALL GEN 3 – RGBW – PRINCIPIE DE RACCORDEMENT

Janvier 2022



Important : Les connecteurs sont serrés à la main ne pas utiliser de pince pour serrer les connecteurs

