



LINEAR WALL



LINEAR WALL

GEN 3

“L’ESSENTIEL”

- Câblage traversant avec connectique mâle/femelle
- Puissance : de 18 à 48 Watt
- Nombre de LED : 9 à 24 monochrome ou RGBW
- Température couleur : 3000 K / 4000 K
- Flux (4000 K) : de 700 à 2880 Lumens
- Montage : en applique par 4 points de fixation
- Poids maximum : 50cm = 2,00 Kg / 100cm = 3,00 Kg



LINEAR WALL

GEN 3




INFORMATIONS TECHNIQUES

Mécanique :

- Construction en aluminium extrudé
- Finition aluminium anodisé
- Vasque en verre sécurit plat
- Visserie externe en INOX 316
- Montage : 2 équerres et 4 points de fixation orientation +/- 30°
- IP66 Classe 3 / IK08
- Poids maximum : 50cm = 2,00 Kg / 100cm = 3,00 Kg

Electronique :

- Driver 24V DC et controleur DMX intégrés
- Cablage traversante avec connecteur male/femelle
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +45°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 50 000 Heures L80B10
- Protection thermique par mesure de la température de fonctionnement
- Températures de couleur disponibles : 3000 / 4000 K
- Nombre de LED : 9 à 24 monochrome ou RGBW
- Optiques : 20°/40°/60°/15x60°/15x25°
- Puissance de : 50cm 18 ou 24W / 100cm 36 ou 48W
- Lumens de 700 à 2880 Lumens
- Alimentation 24v DC

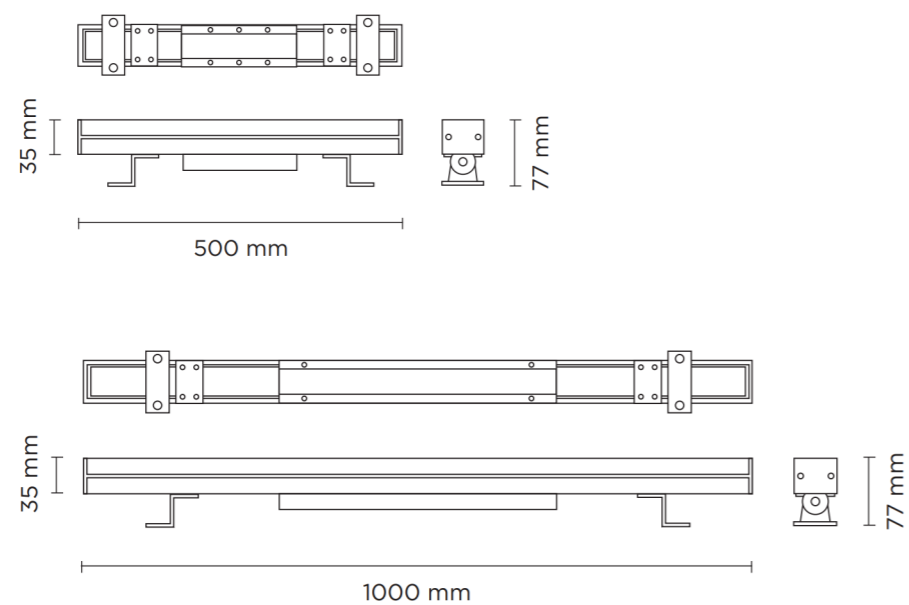


IP66

IK08

LINEAR WALL

LINEAR WALL

230V

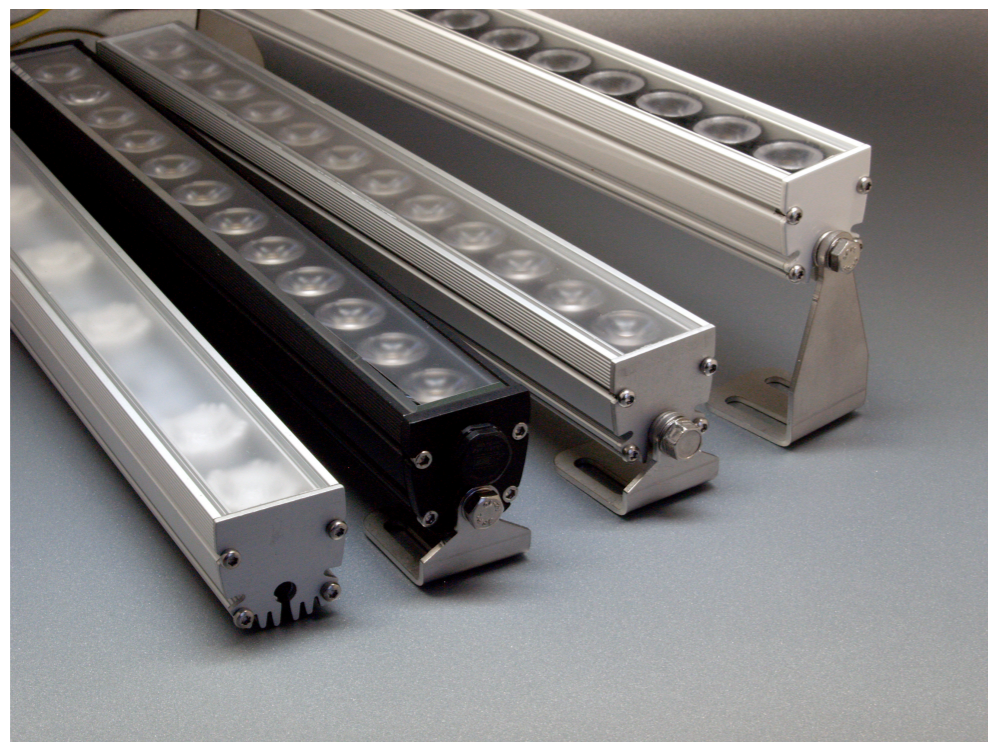

INFORMATIONS TECHNIQUES

Mécanique :


- Corps en aluminium anodisé ou thermolaqué
- Visserie et presse étoupe en INOX 316 L
- Valve Gorotex
- Option grille nid d'abeille intégrée
- Groupe optique scellé IP67
- Vasque 5mm IK10 et joint de dilatation
- Equerre en Inox basse ou haute (50mm) orientation +/- 90°
- Montage : 2 points de fixation
- IP67 / Classe 1 / IK10
- Livré pré câblé 3x1,5² longueur 1 mètre

Electronique :

- Alimentation 230V Classe 1 intégrée
- Température de fonctionnement Ta : -20 à +45°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 50 000 Heures L80B10
- Protection thermique
- Dimmable de 0 à 100%
- Températures de couleur disponibles : 2300, 2500, 2700, 3000 ou 4000 K
- Optiques : 10° - 15° - 20° - 30° - 45° - 60° - 10°x30° - 10°x70° - 20x65°
- Puissance : 32cm 25W / 64cm 50W / 94cm 75W
- Lumens : 2250 / 4500 / 6750

“L'ESSENTIEL”

- Projecteur linéaire compact à alimentation 230V
- 3 tailles, 32, 64 ou 94cm
- Corps en aluminium extrudé et anodisé ou thermolaqué, visserie en INOX 316
- Vasque de fermeture en verre et joint de dilatation
- Alimentation 230V
- Monochrome 2300, 2500, 2700, 3000 ou 4000 K
- IP67 – IK10 – CLASSE 1
- Livré pré câblé 3x1,5mm² longueur 1 mètre
- Choix de 9 optiques
- Puissance : 32cm 25W / 64cm 50W / 94cm 75W
- Lumens : 2250 / 4500 / 6750

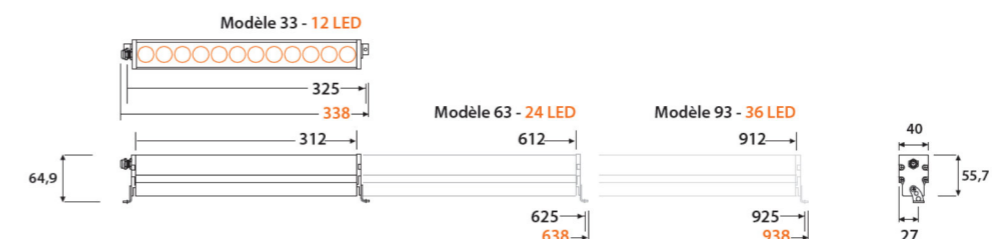

NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : contact@jclighting.com

Bureau d'étude : etudes@jclighting.com

Service après vente : support.technique@jclighting.com

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

