

**Eligibilité au certificat d'économie d'énergie**

- CIE FLUX >95
- Indice ULOR 0%
- Risque photo biologique : GR 0
- Rendement >110 Lumens/Watt
- Indice de protection >IP65




**NORMES**

EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3


Equipement standard		Options avec plus value
Matériaux du corps et capot	Aluminium injecté	Changement de couleur suivant RAL ou Futura Akzo
Matériaux de la fixation	Aluminium injecté	Connecteur Zhaga sur capot et driver ZD4i
Matériaux de la vasque	Verre trempé ultra claire	Connecteur Zhaga et détecteur de présence
Visserie	Inox 316	Câblage HO7 RNF 2x1,5²
Finition couleur standard	Gris RAL 9006 ou 9005 Texturé	Câblage HO7 RNF 4x1,5²
Fixation	Top et Crosse 60mm	Protection sur tension 10Kv
Poids maximum	7,53 Kg	Coupe contact à l'ouverture
Surface au vent Scx	0,04m²	Réduction de puissance par variation de tension
Ouverture	Sans outil	Réduction de puissance par contact 230v
Indices de protection	IP66 - IK08	Led 2200K
Classe électrique	2	Cache coupe flux arrière
Raccordement électrique	Sur bornier rapide 2 ou 4 poles	
Nombre de Led	16, 24, 32 OU 48	
Optique	Lentilles PMMA	
Température de couleur Led	3000 ou 2700	
IRC	>70	
Type de Driver	Dali	
Type de réduction de puissance	Par calcul du point milieu de la nuit	
Durée de vie	100 000 Heures L90B10 Ta 25°C	
Ta de fonctionnement	De -40 à +50°C	
Facteur de puissance	>95	
Courant Led utilisé	De 150 à 700mA	

# PHOTOMETRIE


L01

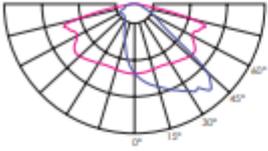


L02

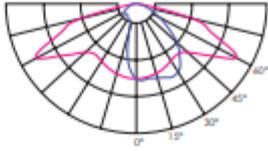


L03

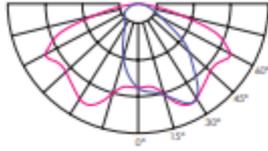


L04

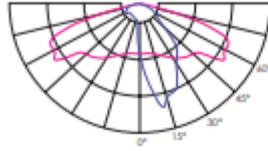


L05

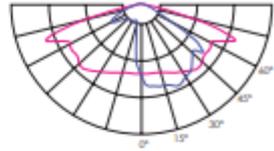


L06

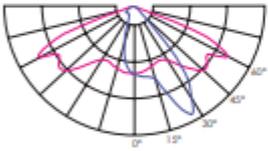


L07

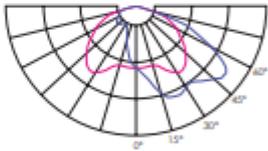


L08

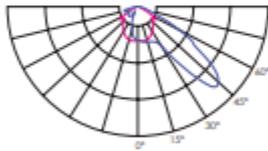


L09

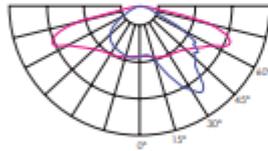


L10

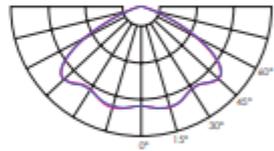


L11

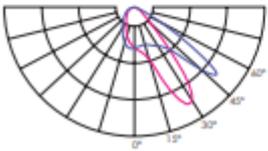


L12

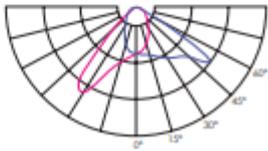


L13

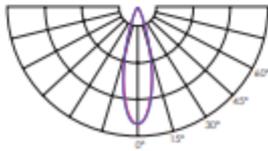


L14

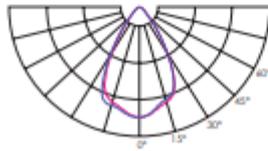


L15

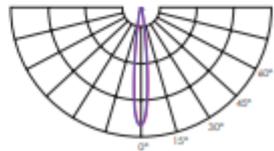


L16

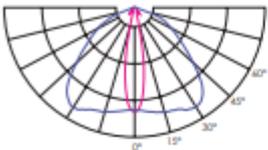


L17

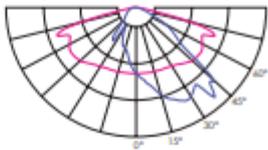


L18

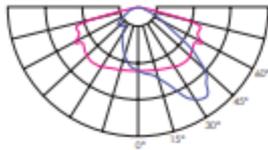


L19

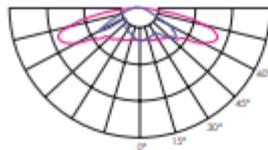


L20

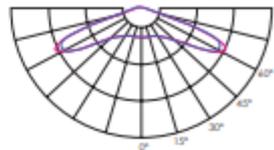


L22

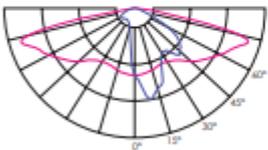


L23

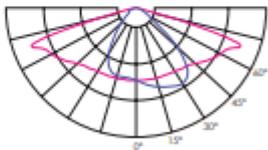


L35

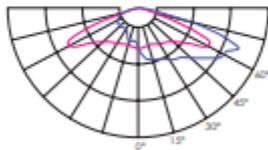


L36

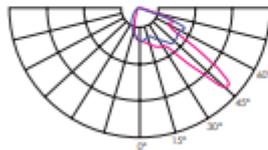


L37

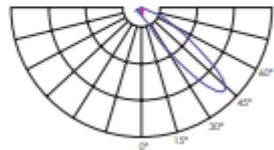


L38

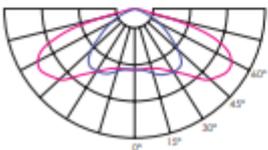


L40

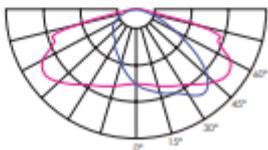


L41

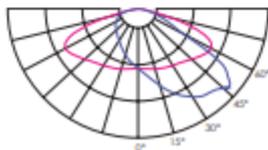

L42

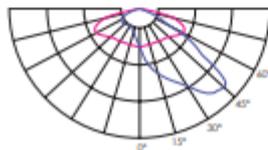


L46

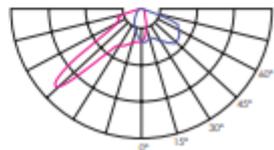


# PHOTOMETRIC


L55

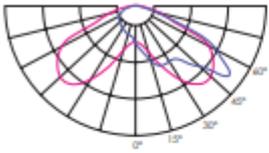


L56

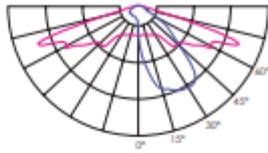


L58

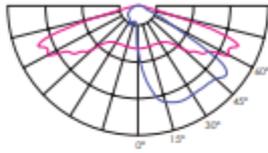


L60

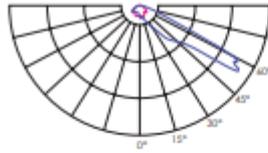


L63

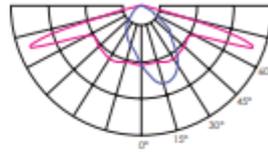


L66

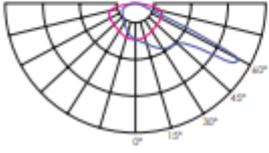


L90

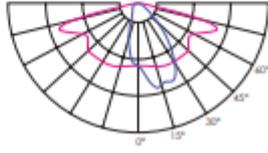


L94

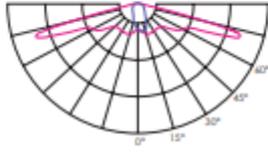


L11

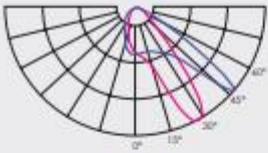



L11  
ECO

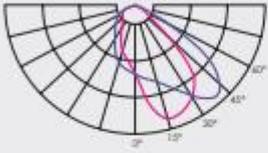

L36

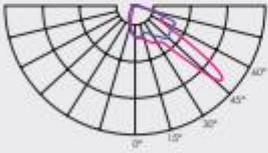

L36  
ECO

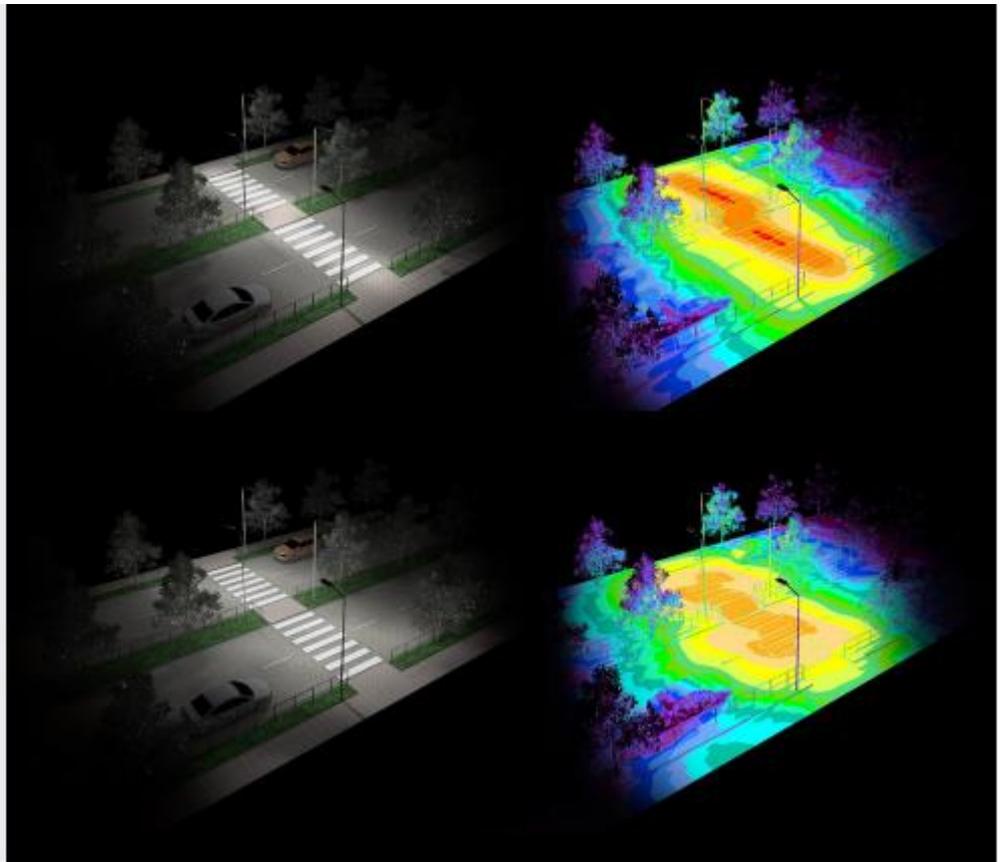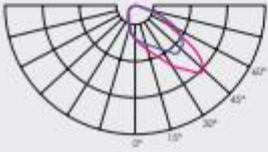

## CODIFICATION / RENDEMENT LED 3000K

Code	Puissance	Lumens	Courant (mA)	Nombre de Led	Rendement Lumens/Watt
SRL73016ECO	35	4 838 lm	350	16 ECO	138
	45	6 122 lm	375	16 ECO	136
	55	7 198 lm	425	16 ECO	131
	65	8 355 lm	500	16 ECO	129
	75	9 777 lm	700	16 ECO	130
SRL73024ECO	40	6 189 lm	270	24 ECO	155
	75	10 617 lm	490	24 ECO	142
	110	14 351 lm	700	24 ECO	130
SRL73032ECO	70	9 733 lm	350	32 ECO	139
	80	10 964 lm	400	32 ECO	137
	90	12 140 lm	450	32 ECO	135
	100	13 262 lm	500	32 ECO	133
	120	15 383 lm	600	32 ECO	128
	146	17 924 lm	700	32 ECO	123
SRL73048ECO	150	18 564 lm	500	48 ECO	124
	178	22 500 lm	590	48 ECO	126

Code	Désignation
PVRALVIZ	PLUS VALUE RAL AU CHOIX
VIZ-PVRALFDM	PLUS VALUE PRIMAIRE (à ajouter à la plus value RAL) POUR INSTALLATION FRONT DE MER (moins de 100 mètres de la mer)
VIZ-DY2	Réduction de puissance par calcul du point milieu / selon demande du client
VIZ-PS10	Protection surtension 10kV
VIZ-FLS	FIXATION LYRE POUR STORK MINI ET STORK MICRO VERSION PROJECTEUR
VZ-DPT	PLUS VALUE POUR ZHAGA + DRIVER ZD4i + DETECTEUR DE PRESENCE TRIDONIC
VZ-SRZ4	PLUS VALUE POUR DRIVER ZD4i + CONNECTEUR ZHAGA SUR LE CAPOT SUPERIEUR
VZ-L820	PLUS VALUE POUR LED 2200°K IRC>60
VZ-L870	PLUS VALUE POUR LED 2700°K IRC>70
CG44	PRE-CABLAGE 4 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG45	PRE-CABLAGE 5 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG46	PRE-CABLAGE 6 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG47	PRE-CABLAGE 7 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG48	PRE-CABLAGE 8 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CF49	PRE-CABLAGE 9 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG410	PRE-CABLAGE 10 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG412	PRE-CABLAGE 12 METRES 4x1,5 <sup>2</sup> SOUPLE HO7RNF
CG24	PRE-CABLAGE 4 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG25	PRE-CABLAGE 5 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG26	PRE-CABLAGE 6 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG27	PRE-CABLAGE 7 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG28	PRE-CABLAGE 8 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG29	PRE-CABLAGE 9 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG210	PRE-CABLAGE 10 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF
CG212	PRE-CABLAGE 12 METRES 2x1,5 SOUPLE HO7RNF