


FICHE PRODUIT N° 004 208

BALLAST 230/240V

DESIGNATION

BALLAST A PRISE INTERMEDIAIRE

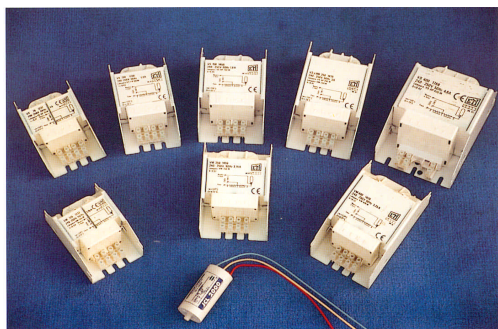


DESCRIPTIF PRODUIT

BALLAST 230/240V 50Hz

tw 130°C - Dt 70°C

BALLAST COMPATIBLE AVEC TOUT AMORCEURS 3 FILS

ALLUMAGE LONGUE DISTANCE (50 mètres avec notre
amorçeur SON2)

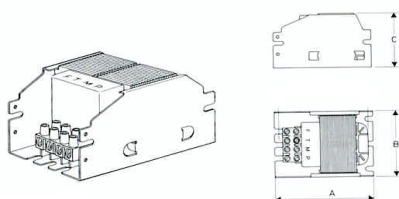

APPLICATIONS

BALLAST DESTINEE A L'ALIMENTATION DES LAMPES
TYPE SODIUM HAUTE PRESSION ET IODURE METALLIQUE
ET VAPEUR DE MERCURE
LAMPE TUBULAIRE OU OVOIDE
CULOT E40/E27/RX7S

REFERENCES & DIMENSIONS	REFERENCE	Capacité à employer	DIMENSIONS		
			A	B	C
80W VAPEUR DE MERCURE	3101	8MF	90	74	60
125W VAPEUR DE MERCURE	3102	10MF	100	74	60
250W VAPEUR MERCURE	3103	20MF	115	85	70
400W VAPEUR MERCURE	3104	32MF	135	85	70
70W SODIUM HP / IM	3105	10MF	100	74	60
100W SODIUM HP / IM	3106	12MF	120	74	60
150W SODIUM HP / IM	3107	20MF	115	85	70
250W SODIUM HP / IM	3108	32MF	140	85	70
400W SODIUM HP / IM	3109	40MF	150	105	85
1000W SODIUM HP/IM	3110	80MF	250	100	90

OPTIONS

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

CONFORMITE (disponible sur simple demande)

RAPPORT ESIM

CONFORME NF EN 45014 / 55015 - EN 60922/60923

CLASSE 1 IP21



JCL2000 ECLAIRAGE PUBLIC

ZI BP144 - 13794 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Tél : 04 42 24 42 41 - Fax : 04 42 39 73 55

Email : jcl2000lighting@aol.com