



**C U B E**



**CUBE**  
MICRO/MINI/MIDI/MAXI



**“L’ESSENTIEL”**

- Projecteur compact et discret
- Corps et lyre en aluminium anodisé et thermolaqué
- IP66 – IK09 – CLASSE 1 – 230V ou 24VDC
- Livré précâblé 1 mètre 3G1mm<sup>2</sup>
- Durée de vie jusqu’à 70 000 HEURES L80B20 à 25°C,
- LED COB ou HP CREE 3000° ou 4000° KELVIN IRC>70
- LED RGBW DMX 512
- Puissance : 6 à 42W / RGBW 4,5 à 28 W
- Lumens : 500 à 4900 / RGBW 160 à 1000



# CUBE

MICRO/MINI/MIDI/MAXI


## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Mécanique :

- Corps en aluminium thermolaqué
- Couleur standard 9006, 7016, 9005 sablé
- Vasque en verre sécurit plat
- Visserie externe en INOX 316
- Montage : 1 équerre et 2 points de fixation orientation +/- 30°
- IP66 Classe 1 / IK10
- Poids maximum : 4,5Kg

### Electronique :

- Mini/Midi/Maxi : Driver 230V et controleur DMX intégré
- Micro : Driver 24V DMX intégré
- Température de fonctionnement Ta : -40 à +45°C
- Durée de vie à Ta 25°C : 50 000 Heures L80B10
- Protection thermique par mesure de la température de fonctionnement
- Températures de couleur disponibles : 3000 / 4000 K
- LED COB ou HP CREE 3000° ou 4000° KELVIN IRC>70
- LED RGBW DMX 512
- Optiques : HP Optique parabolique angle 4°, 10° ou 28°  
COB optique parabolique angle 14°, 35°, 55°  
RGBW optique parabolique angle 12°, 25°, 35°
- Puissance : 6 à 42W / RGBW 4,5 à 28 W
- Lumens : 500 à 4900 / RGBW 160 à 1000

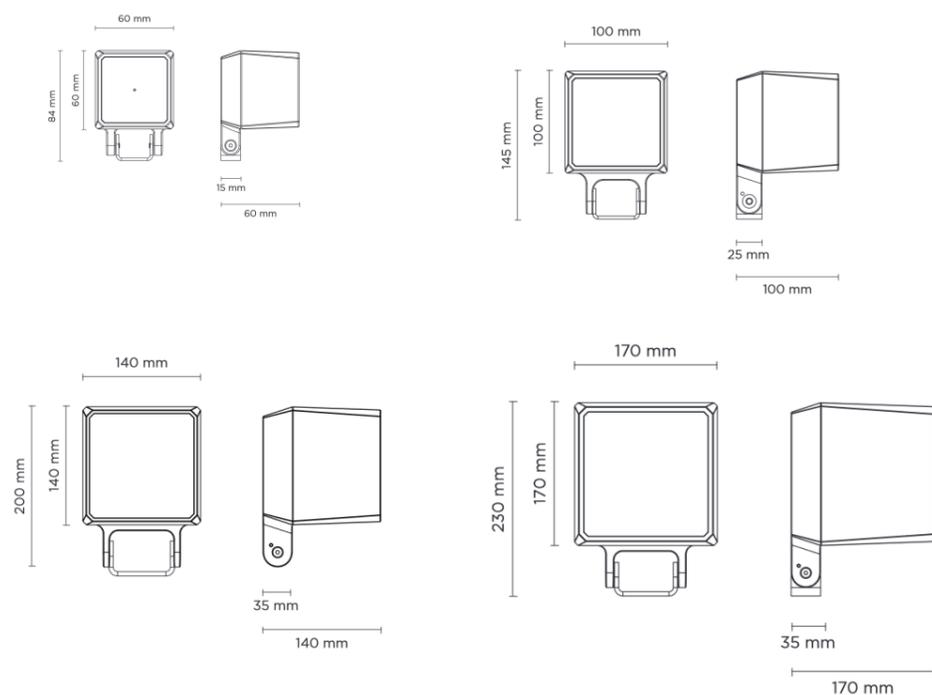

CUBE



# NOUS CONTACTER

Notre service client pourra répondre à toutes vos questions techniques et demandes de prix.

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour tous vos projets d'éclairage.

Notre service après-vente est disponible pour solutionner vos problèmes d'installation et vous conseiller pour votre maintenance ou l'utilisation de nos appareils.

Service client : [contact@jclighting.com](mailto:contact@jclighting.com)

Bureau d'étude : [etudes@jclighting.com](mailto:etudes@jclighting.com)

Service après vente : [support.technique@jclighting.com](mailto:support.technique@jclighting.com)

Pour toutes questions par téléphone : 04 42 24 42 41

